

LOCTITE[®]



Conmutador: +52(55) 5305-1320
Fax: +52(55) 5305-1326
Nextel ID: 52*40085*2
Lada sin Costo México: 01800 552 9428
mail: ventas@rodamientos-samper.com.mx

Visítenos en nuestra página

www.loctite.com.mx

Todas las marcas en este catálogo, excepto las que no tengan nota son propiedad de o están bajo licencia de Henkel Loctite Corporation, U.S.A.

Krytox y Teflón son marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours Co., Inc.
NSF es marca registrada de NSF Internacional.
CSA es marca registrada de CSA Internacional.
UL es marca registrada de Underwriter's Laboratories, Inc.
Copyright 2002. Henkel Loctite Corporation. Todos los derechos reservados.

LOCTITE[®]

SAMPER[®]
INDUSTRIAL SUPPLIES

Soluciones para Mantenimiento



www.loctite.com.mx

Henkel Technologies

Tomando la mejor decisión

Con esta comprensiva guía para los ingenieros de mantenimiento de todas las industrias, usted puede fácilmente seleccionar el producto Loctite apropiado que necesite para resolver sus problemas inmediatos y prevenir futuros paros y fallas.

Esta guía ha sido desarrollada para hacer su selección de forma simple, fácil y correcta desde la primera vez; hemos incluido una forma denominada "lo necesito ahora" donde usted puede marcar los productos que necesite. Sin embargo si requiere de más información, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestra página web: www.loctite.com.mx o llamar al 01 800 90 18 100 para obtener la más reciente versión de nuestro catálogo de adhesivos con la línea más completa de estos productos.



Para información adicional
visite nuestra página web:

www.loctite.com.mx



Contenido



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 4 |  Fijación de Cuerdas
Fijación de Elementos Roscados | 24 |  Lubricación
Anti-Aferrantes |
| 6 |  Selladores de Roscas
Sellado de Elementos Roscados | 26 |  Lubricantes
Aceites, Grasas y Película Seca Lubricante |
| 8 |  Elaboración de Juntas
Sellado de Juntas | 28 |  Protección de Superficies y
Prevención contra la Oxidación |
| 10 |  Retención
Asegurando Ensamblajes Cilíndricos | 30 |  Limpieza de Partes y Superficies |
| 12 |  Reconstrucción de Metales y
Reparación de Ejes | 32 |  Limpiadores de Manos |
| 14 |  Prevención y Reconstrucción
Contra el Desgaste | 34 |  Adhesión |
| 16 |  Reparación de Pisos y Concretos | 36 |  Kits, Especialidades y Productos
para Reparaciones de Emergencia |
| 18 |  Recubrimientos Anti-Derrapantes | 38 |  Accesorios |
| 20 |  Cimentado | 39 |  Formato ¡Lo Necesito Ahora! |
| 22 |  Reparación de Bandas | 41 |  Información para Ordenar
Productos |



Fijación

Fijación de Elementos Roscados

- Previene aflojamiento por impacto y vibración
- Un componente, fácil y limpio de aplicar
- Puede ser usado en varios tamaños de rosca - reduciendo costos de inventario
- Sella las cuerdas
- Detiene la oxidación y la corrosión

FIJACIÓN

¿Las partes ya están ensambladas?

Tips de Seguridad:

- Limpie las partes con limpiador Loctite® ODC-Free antes de aplicar adhesivo
- Si el fijador es aplicado abajo de 4.4°C, aplique Primer N 7649 de Loctite®
- Si las partes estuvieron en contacto con soluciones de lavado o fluidos de corte que dejen capa sobre la superficie. Lave las piezas con agua caliente antes de aplicar el fijador.

Sí

Grado capilar - Verde

290

Solución

Tamaño de Tornillo	De 1/2 a 2"
Resistencia	Media/Alta
Tiempo de Curado (Fijación/Total)*	20 min./24 hr.
Torque: Rompimiento/Prevalente (lb. in.)	85/250
Resistencia a la Temperatura Continua	150°C (300°F)
Presentaciones Disponibles	10 ml, 50 ml, 250 ml

* Valor Típico a 22°C (70°F)

Productos Adicionales

Nombre	Resistencia	Rompimiento/Prevalente Torque (lb./in.)	Características
220	Baja	85/170	Capilar
272	Alta	200/220	Alta temperatura hasta 1 1/2"
277	Alta	275/275	Fasteners hasta 1 1/2"
2440	Media	215/53	No requiere activador
2760	Alta	325/320	No requiere activador





Loctite® 290 Fijador Grado Capilar

Recomendado para fijar tornillos preensamblados por ejemplo de: calibración, conectores eléctricos y en general tornillería de 1/2 a 2". También sella microporos en soldadura y en metales.

Especificación Militar (S-46-163A) Tipo III, Grado R. NSF®/ANSI 61.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

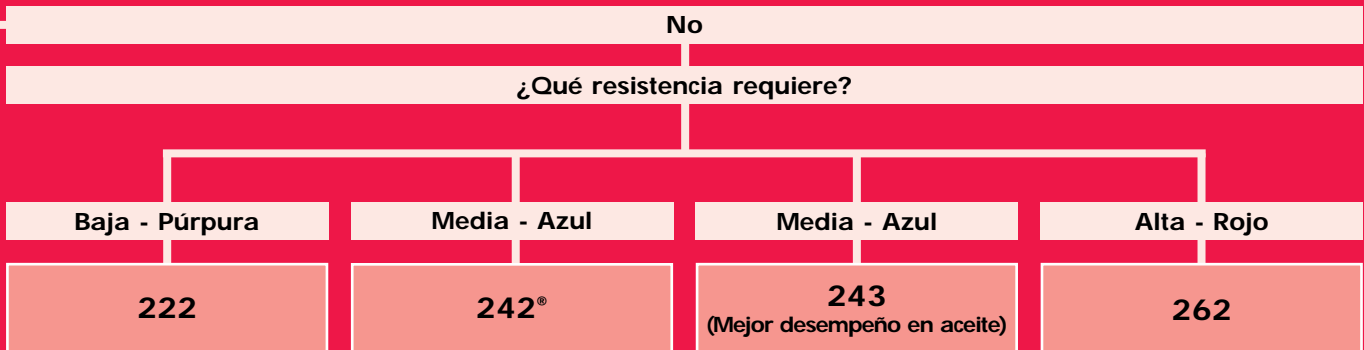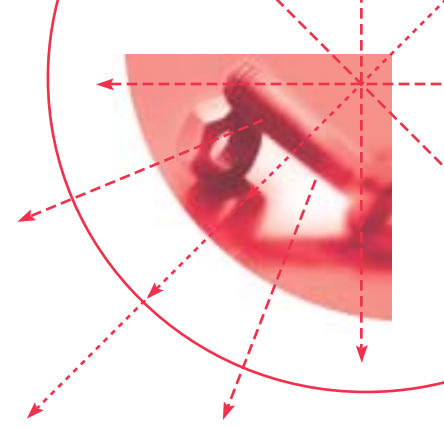

Hasta 1/4"	1/4" a 3/4"	1/4" a 3/4"	Hasta 3/4"
Baja	Media	Media	Alta
20 min./24 hr.	10 min./24 hr.	10 min./24 hr.	20 min./24 hr.
53/30	110/43	180/62	189/275
150°C (300°F)	150°C (300°F)	150°C (300°F)	150°C (300°F)
10 ml, 50 ml, 250 ml	10 ml, 50 ml, 250 ml	10 ml, 50 ml, 250 ml	10 ml, 50 ml, 250 ml



Loctite® 222MS
Fijador de Baja Resistencia

Recomendado para fijación de baja resistencia en tornillos de ajuste, poleas, sujetadores de herramientas, controladores, etc. Así como para tornillos de metal poco resistentes como aluminio o bronce que pueden dañarse durante el desensamble. Especificación Militar (S-46163A) Tipo II, Grado M.



Loctite® 242
Fijador Removible

Efectivo en todos los tipos de tornillos metálicos, previene el aflojamiento en partes que vibran como en bombas, tornillos del soporte del motor, cajas de engranes, etc. Recomendado en donde se requiere desensamble manual. Aprobado NSF®/ANSI 61. ABS.



Loctite® 243
Fijador Removible

Útil en todos los tipos de tornillos metálicos, previene el aflojamiento en partes que vibran como en bombas, tornillos de soporte del motor, cajas de engranes, etc. Recomendado en donde se requiere desensamble manual. Úsese en partes contaminadas con aceite. NSF®/ANSI 61. Aprobado por el departamento de agricultura de Canadá.



Loctite® 262
Fijador de Alta Resistencia

Producto que es aplicado en tornillos de hasta 3/4" (20 mm) antes del ensamble. Requiere de herramientas manuales y calor localizado para separar las partes. Especificación Militar (S-46163-A) Tipo II, Grado O. Aprobado ABS y por el departamento de agricultura de Canadá.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



Selladores de Roscas

- Reemplaza cintas y pastas
- Sellador líquido que asegura el completo contacto entre roscas para un sellado al 100%
- No se rompe, encoje, deshilacha o tapa sistemas hidráulicos (incluyendo filtros)
- Desensamble fácil usando herramientas manuales

SELLADORES DE ROSCA

¿De qué material son las partes?

Tips de Seguridad:

- Si el sellador (545, 565 ó 567) se aplicará en temperaturas por debajo de los 4.4°C aplique primer N 7649 de Loctite®
- Todas las partes deben de estar limpias y secas antes de sellar. Use limpiador y desengrasante ODC-Free de Loctite® No. de Parte 22355

Metal y/o plástico

Hilo

55

Solución

Descripción	Hilo
Máximo Diámetro	4"
Resistencia a la Temperatura	150°C (300°F)
Máxima Resistencia a la Presión/Tiempo de Curado	10,000/al instante
Sustratos a Sellar	Metal, plástico o ambos
Sella a Bajas Presiones Instantáneamente	Sí
Presentaciones Disponibles	5,700 pulgadas



Productos Adicionales

Nombre	Tipo
Sellador de Roscas 564	Sello instantáneo
Sellador de Tubería 554	Sella aceites, refrigerantes, gas butano y propano
Sellador de Tubería	Alta temperatura, no endurece
Sellador de Roscas con Teflón®	No endurece



Loctite® 55 Hilo Sellador de Tuberías

Puede ser aplicado en roscas plásticas y metálicas: Agua potable: ANSI/NSF® Standard 61. Certificado UL y CSA®.

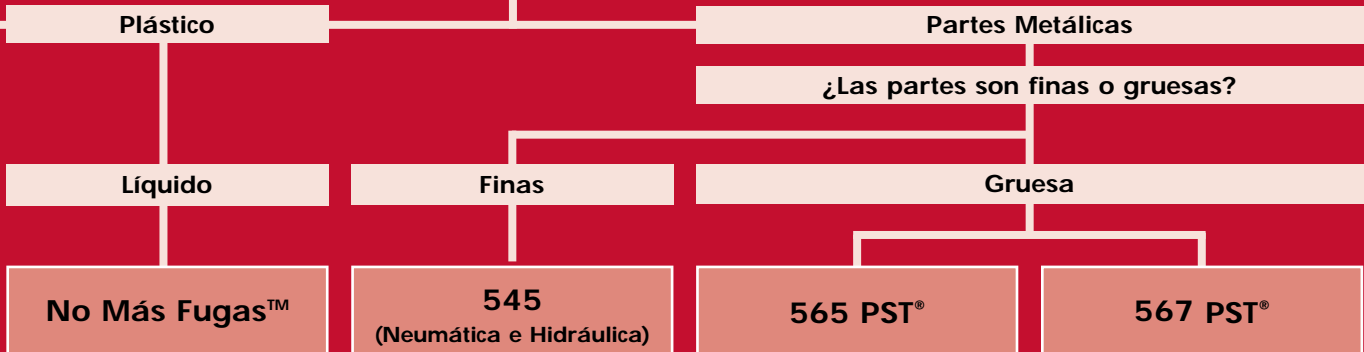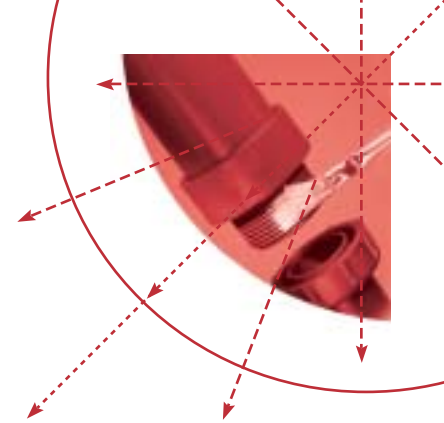

Pasta blanca	Líquido Púrpura	Pasta Blanca	Pasta Blanca
3"	Hasta 2"	Hasta 2"	3"
150°C (300°F)	150°C (300°F)	150°C (300°F)	204°C (400°F)
10,000/N.A.	10,000/24 hrs.	10,000/72 hrs.	10,000/72 hrs.
Plástico	Metal	Metal	Acero Inoxidable/Aluminio
Sí	No	Sí	No
2 oz, 7 oz, 1 Pinta	10 ml, 50 ml, 250 ml	6 ml, 50 ml, 250 ml, 300 ml	6 ml, 50 ml, 250 ml, lata 16 oz.



Loctite® No More Leaks™ (No Más Fugas)

Recomendado para usarse en conexiones plásticas roscadas, de agua caliente o fría. Por ejemplo: tuberías plásticas de agua en usos industriales y agrícolas o sistemas de drenaje.



Loctite® 545 Sellador de Roscas

Recomendado para conexiones de rosca fina como las usadas en instalaciones hidráulicas y neumáticas así como en conexiones pequeñas en general. Aprobado por el departamento de agricultura de Canadá y ABS.



Loctite® 565 PST® Sellador de Roscas

Sellador instantáneo de uso general para cuerdas cónicas y rectas, fuerza controlada para fácil desensamblar. CSA® 3319-81 y 3319-01. UL® MH007(N). NSF®/ANSI 61. Aprobado por el departamento de agricultura y ULC de Canadá.



Loctite® 567 PST® Sellador de Roscas

Soporta temperaturas de 204°C con excelente resistencia a los solventes. Fija y sella roscas de tubería cónicas y conectores incluyendo aplicaciones de alta presión. Para desensamblar se requieren herramientas convencionales. Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



Juntas

Sellado de Bridas

- Sin efecto brillante – tolerancias controladas no necesita reapriete
- Rellena el espacio, reduciendo la necesidad de un acabado fino en la superficie de la brida
- Las partes se desensamblan fácilmente aún después de un largo tiempo de servicio
- Resiste alta presión cuando cura totalmente


JUNTAS

¿Necesita conservar la junta existente?

Tips de Seguridad:

- Si hay restos de juntas viejas, limpiar con removedor de juntas Chisel® de Loctite®
- Todas las piezas deben de estar limpias y secas antes de ser selladas, use limpiador ODC Free de Loctite
- Los productos anaerobicos solo curan entre superficies metálicas y en ausencia de aire

Solución

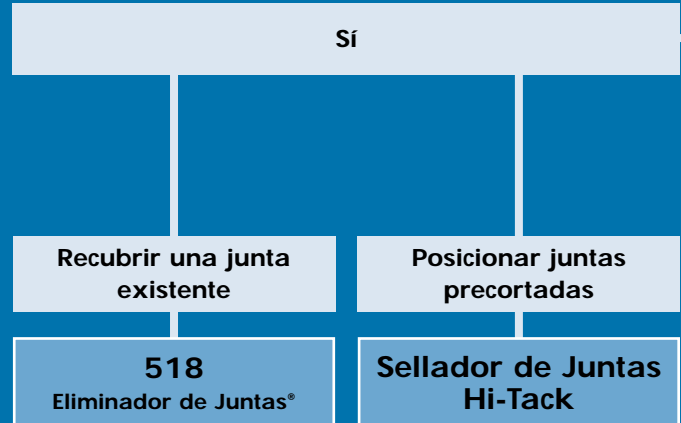

Tipo de Junta	Formadas en el lugar	Uso con juntas precortadas
Capacidad de Relleno	No Aplica	No Aplica
Método de Curado	Anaeróbico	Base solvente
Curado al Tacto	No Aplica	No Aplica
Resistencia a la Temperatura (Intermitente/Continúa)	150°C (300°F)/No Aplica	260°C (500°F)/No Aplica
Sello Instantáneo	Excelente	Excelente
Resistencia al Aceite	Excelente	Buena
Resistencia al Agua/Glicol	Moderada	No Aplica
Presentaciones Disponibles	6 ml, 50 ml tubo	0.25 pinta , 1 pinta, 9 oz. aerosol

Productos Adicionales

Nombre

- Sellador de Juntas No. 1
- Sellador de Juntas No. 2
- Sellador para Aviación
- Silicones RTV Superflex®
(598 Negro, 5920 Cobre, 5699 Gris)
- Silicones RTV Superflex®
(Negro, Transparente, Blanco y Azul)



Loctite® 518 Eliminador de Juntas Sellador de Bridas



Recomendado para recubrir y reconstruir juntas, mejorando el sellado. Aprobado para NSF®/ANSI 61.



Sellador de Juntas Loctite® Hi-Tack

Adhesivo/sellador para fijar juntas precortadas en su sitio durante el ensamble. Puede aplicarse en juntas de hule, corcho, papel y metal.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

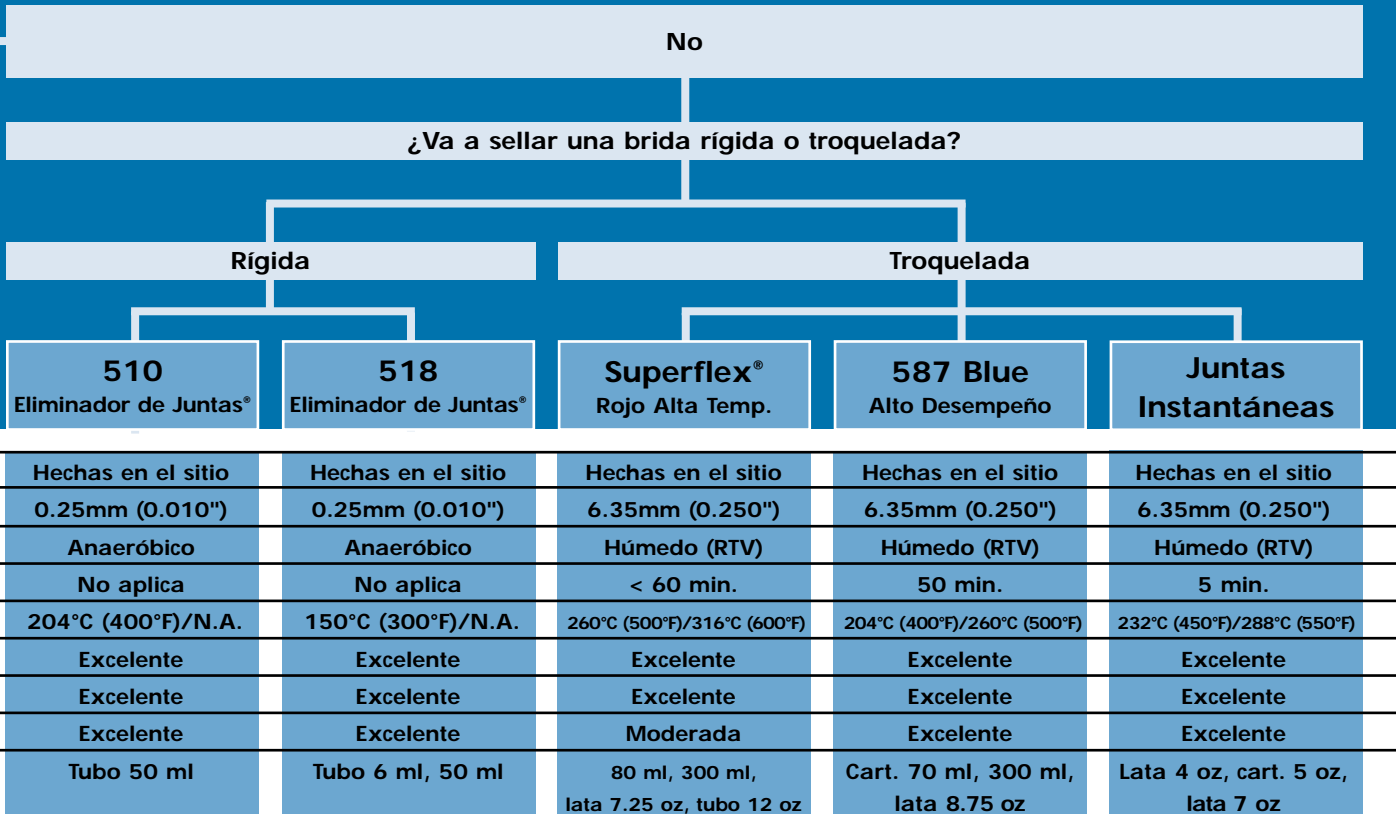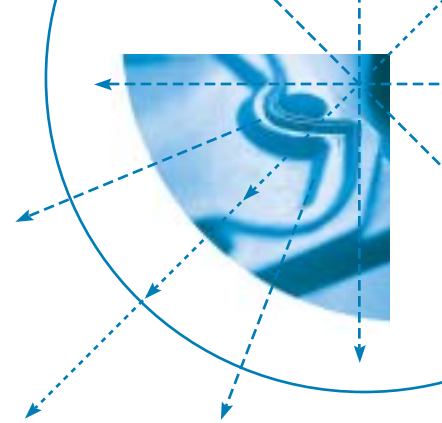

**Loctite® 510
Eliminador de Juntas®
y Sellador de Bridas**

Recomendado para su uso en bridas rígidas de hierro y acero listado UL.



**Loctite® 518
Eliminador de Juntas®
y Sellador de Bridas**

Recomendado para su uso en bridas rígidas de acero, hierro y aluminio. Certificadas NSF®/ANSI 61. Aprobada por el departamento de agricultura de Canadá.



**Loctite® Superflex®
Sellador de Silicón
Rojo de Alta Temp.**

Recomendado para todo tipo de bridas incluso troqueladas, donde se requiere alta resistencia a la temperatura.



**Loctite® 587 Blue
Formador de Juntas
de Alto Desempeño**

Recomendado para sellar todo tipo de juntas, incluso juntas estampadas, diseñados para una mayor adhesión en superficies aceitosas, aprobado ABS.



**Loctite®
Juntas Instantáneas**

Hace juntas de alto desempeño en un minuto. El equipo puede regresar a servicio inmediatamente, resistente a las fugas.



Retención

Asegurando Ensamblados Cilíndricos

- Ensambla uniones cilíndricas metálicas no roscadas
- Productos con resistencias altas y moderadas, que pueden soportar altas cargas eliminando deslizamiento
- Rellena espacios previniendo la corrosión
- Reduce la necesidad de tolerancias cerradas
- Contacto al 100%, la carga y esfuerzo se distribuyen en todo el ensamble

RETENCIÓN

¿El ensamble está muy desgastado?

Tips de Seguridad:

- Si el retenedor va a ser aplicado a temperaturas inferiores a 4.4°C (40°F), aplique Primer N 7649 de Loctite®
- Todas las partes deben de estar limpias y secas antes de ser pegadas, use limpiador - desengrasante ODC-Free de Loctite®
- Si las partes han estado en contacto con agua o líquidos de corte conteniendo nitritos, enjuague antes con agua caliente

Sí - Holguras de hasta 0.5mm (0.020")

Solución

660
Quick Metal®

Resistencia Requerida	Alta
Resistencia al Corte	3,300 psi
Holgura	Hasta 0.5 mm (.020")
Resistencia a la Temperatura	150°C (300 °F)
Presentaciones Disponibles	6 ml, 50 ml

* Requiere de curado por calor para adquirir resistencia a la temperatura



Loctite® 660 Quick Metal® Compuesto Retenedor


Para reparar ensambles concéntricos gastados sin remanear, permite reutilizar cuñas y cuñeros gastados. Aprobado por el departamento de agricultura de Canadá.



Reconstrucción de Metales y Reparación de Flechas

- Alta resistencia a la compresión
- Opción de reparadores no metálicos o de acero inoxidable
- Pueden ser maquinados, taladrados o pastas no metálicas después de curados
- Excelente resistencia a productos químicos

Reparar o reconstruir partes dañadas

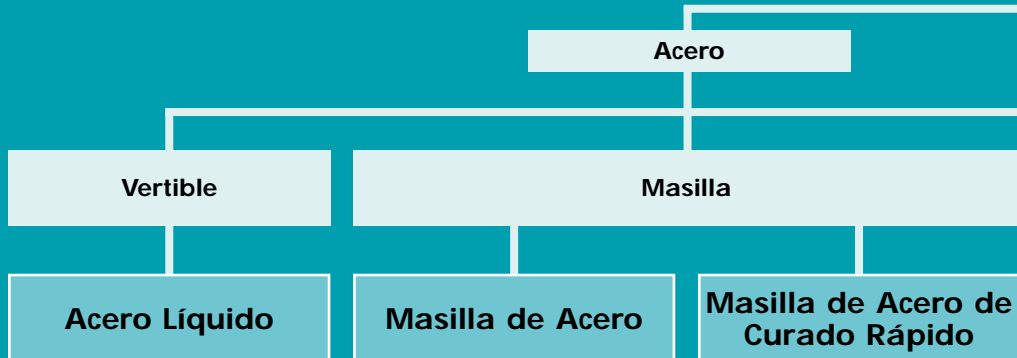

Solución

	Acero Líquido	Masilla de Acero	Masilla de Acero de Curado Rápido
Color	Gris	Gris	Gris
Temperatura Máxima	107°C (225°F)	107°C (225°F)	93°C (200°F)
Tiempo de Trabajo*	25 min.	30 min.	3 min.
Tiempo de Curado*	6 hrs.	6 hrs.	10 min.
Resistencia a la Compresión	13,500 psi	11,100 psi	10,800 psi
Presentaciones Disponibles	1 lb, 4 lb, 16 lb	1 lb, 4 lb, 25 lb	Kit 1 lb

* a 25°C (77°F)

Productos Adicionales

Nombre

- Fixmaster®
Pasta de acero inoxidable
- Fixmaster®
Acero epóxico de fijación rápida
- Fixmaster®
Pasta para repación de superficies húmedas
- Fixmaster®
Epóxico para reparación bajo el agua



Loctite® Fixmaster® Acero Líquido

Alto contenido de acero. Líquido vertible usado para reparaciones y moldeado. Aprobado por ABS.



Loctite® Fixmaster® Masilla de Acero


Masilla epóxica con alto contenido de acero. Recomendada para reparar y reconstruir componentes de acero desgastados así como cajas de rodamientos. Aprobado por ABS.



Loctite® Fixmaster® Masilla de Acero de Curado Rápido

Masilla epóxica con alto contenido de acero. Recomendada para reparar tuberías y otras reparaciones de emergencia. Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

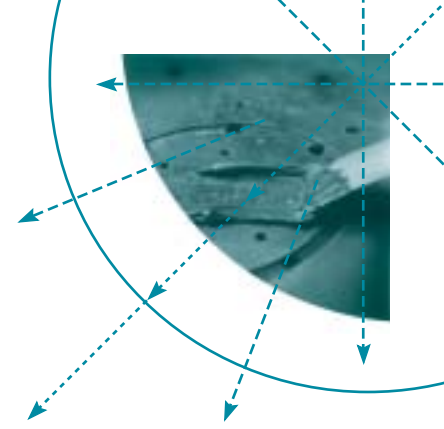

¿Qué material está relleno?

Aluminio

Barra

Vertible

Pasta

Alto desempeño o resistencia química

Barra Metal Magic™

Aluminio Líquido

Pasta de Aluminio

Metal Superior

Gris obscuro

121°C (250°F)

3 min.

10 min.

12,000 psi

Barra 4 oz.

Gris claro

93°C (200°F)

20 min.

6 hrs.

17,000 psi

Kit 1 lb

Gris claro

93°C (200°F)

20 min.

6 hrs.

11,300 psi

Kit 1 lb

Gris

121°C (250°F)

20 min.

6 hrs.

18,000 psi

Kit 1 lb



Loctite® Fixmaster® Barra Metal Magic™

Pasta en 2 partes cortable. Tiempo de trabajo de 3 minutos y fija en 10 minutos. Adhiere superficies. Puede ser taladrado, lijado y pintado. Ideal para el sellado emergente de tuberías y tanques. Resana soldaduras, repara grietas pequeñas en fundiciones y rellena huecos de abocardados.




Loctite® Fixmaster® Aluminio Líquido

Fluido, aluminio líquido autonivelable, puede ser vertible en moldes y cavidades. Recomendado para colar piezas de repuesto de aluminio y para hacer moldes. Aprobado por ABS.



Loctite® Fixmaster® Pasta de Aluminio

De uso general, pasta de aluminio para reparar cualquier componente hecho de aluminio. Aprobado por ABS.



Loctite® Fixmaster® Masilla Metal Superior

Formulada con partículas de una aleación metálica fina que le dan una alta resistencia a la compresión y a los productos químicos. Recomendado para usarse en cualquier metal. Excepcional resistencia química a la compresión, no se oxida.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



Prevención del Desgaste y Reconstrucción

- Restaura superficies gastadas
- Provee de una cubierta resistente al desgaste e impacto
- Úsese en partes nuevas para extender su vida útil
- Disponible en versiones para resanar o pintar


PREVENCIÓN DEL DESGASTE Y RECONSTRUCCIÓN

Repare, reconstruya o proteja superficies sujetas a desgaste

Tips de Seguridad:

- Limpie las superficies con limpiador y desengrasante ODC-Free Loctite® N. P. 20162
- Use relleno metálico para llenar los huecos muy grandes
- Lije la superficie para asegurar la adhesión

Solución

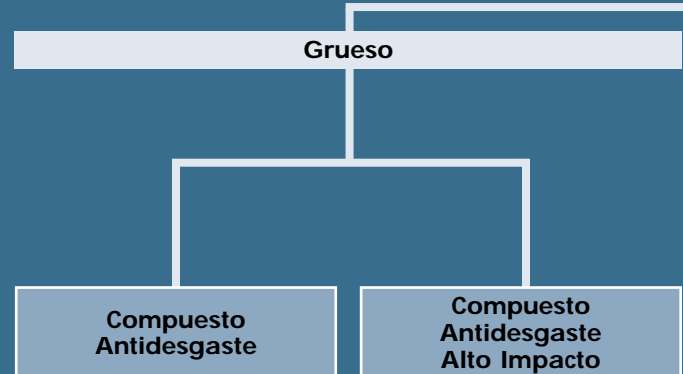

Color	Gris	Gris
Temperatura Máxima	121°C (250°F)	121°C (250°F)
Tiempo de Trabajo*	30 min.	30 min.
Tiempo de Curado*	7 hrs.	6 hrs.
Presentaciones Disponibles	Kit 5 lb, 25 lb	Kit 25 lb

* a 25°C (77°F)

Productos Adicionales


Nombre	Tipo
Compuesto Antidesgaste de Alta Temperatura Nordbak®	232°C
Alta Temperatura Pneu Wear Nordbak®	232°C
Alta Temperatura Compuesto Antidesgaste Nordbak®	288°C
Ultra Alta Temp/Comp. Antidesgaste Neumático Nordbak®	288°C
Comp. Antidesgaste de Curado Rápido Nordbak®	3 hr. curado
Comp. Antidesgaste de Curado Rápido Neumático Nordbak®	3 hr. curado
Cerámica Aplicable con Brocha de Alta Temperatura Nordbak®	288°C
Recubrimiento Resistente a Químicos Nordbak®	66°C
Compuesto Antidesgaste para Calor Nordbak®	Moldea partes resistentes al desgaste
Adhesivo para Mosaicos Cerámicos Nordbak®	93°C
Primer Flex para Metal Fixmaster®	Promueve la adhesión de los uretanos Loctite® al metal



Loctite® Nordbak® Compuesto Antidesgaste
 Compuesto para resanar que protege contra la abrasión. Úselo para reconstruir cuerpos de bombas, codos, llaves y equipo de manejo de materiales.



Loctite® Nordbak® Compuesto Antidesgaste de Alto Impacto
 Compuesto de hule modificado que absorbe el impacto. Recomendado donde la abrasión y los impactos están presentes.

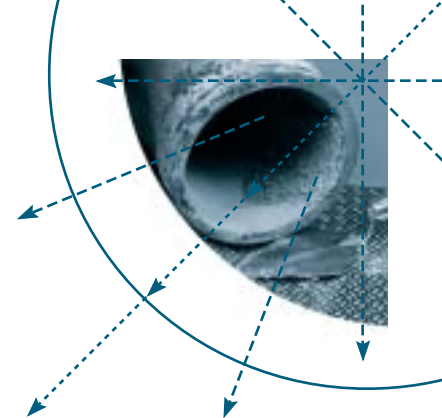

¿Resistente a la abrasión o al impacto?

Abrasión por deslizamiento Impacto

Abrasión fina o gruesa? ¿Requiere un producto aplicado con brocha o para resanar?

Fina Combinación

Abrasión neumática

Capa gruesa Capa fina Capa gruesa Aplicable con Brocha Resanable

Pneu-Wear Cerámica Aplicable con Brocha Compuesto Antidesgaste Combo Bead Aplicable con Brocha Masilla Flex 80

Gris	Gris o Blanco	Gris	Negro	Negro
121°C (250°F)	93°C (200°F)	121°C (250°F)	82°C (180°F)	82°C (180°F)
30 min.	Gris 30 min, Blanco 15 min	25 min	010 min	10 min
6 hrs.	Gris 6 hrs., Blanco 5 hrs.	8 hrs.	6 hrs.	8 hrs.
Kit 3 lb, 5 lb, 25 lb	Kit 2 lb, 6 lb	Kit 6 lb	Kit 1 lb	Kit 1 lb, 6 lb



Loctite® Nordbak® Pneu-Wear

Resiste la abrasión causada por partículas finas en sistemas de transporte neumático, codos y tuberías. Aprobado por ABS.



Loctite® Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha

De acabado terso y resistente al desgaste, recubrimiento de baja fricción que combate turbulencia y cavitación en componentes como cuerpos de bombas e impulsores. Aprobado por ABS.



Loctite® Nordbak® Comp. Antidesgaste Combo Bead

Combina la resistencia a la abrasión de partículas de cerámica y carburo de silicio en una pasta epóxica que no se contrae y es resanable.



Loctite® Fixmaster® Aplicable con Brocha

Uretano en 2 partes que forma un recubrimiento resistente al impacto y abrasión. Use los productos auxiliares Flex de Loctite para preparar y limpiar la superficie a tratar. Aprobado por ABS.



Loctite® Fixmaster® Masilla Flex 80

Uretano resanador en 2 partes para reconstruir y reparar hule, provee una protección resistente al impacto, abrasión y corrosión. Use los productos Flex de Loctite para preparar y limpiar la superficie a tratar. Aprobado por ABS.



Reparación de Concreto y Pisos

- Resistencia química y a la corrosión
- Alta resistencia al impacto
- Pega concreto, madera, metales, ladrillo y otros materiales comunes de construcción

REPARACIÓN DE CONCRETOS Y PISOS

Reparación de Pisos

Tips de Seguridad:

- Varie la consistencia del Magna-Crete® cuando aplique verticalmente
- Use Magna-Crete® para aplicaciones en frío
- No requiere de agentes para la adhesión
- Use un relleno cilíndrico cuando rellene juntas de expansión muy profunda

**Resistencia Química
Extrema**

**Cuarzo de Alto
Desempeño**

Solución

Color	Gris
Temperatura Máxima	66°C (150°F)
Resistencia a la Compresión	12,000 psi
Tiempo de Trabajo	45 min.
Curado Funcional	24 hrs.
Resistencia Química	Excelente
Presentaciones Disponibles	Kit 42 lb.

Productos Adicionales



Nombre	Colores Disponibles	Presentaciones
Sellador de Uretano	Grisáceo y Negro	Cartucho 10.2 oz.
Recubrimiento Resistente a Químicos	Gris	kit 12 lb.



Loctite® Fixmaster® Cuarzo de Alto Desempeño

Sistema epóxico con gran cantidad de cuarzo, diseñado para proteger concreto viejo y nuevo del ataque químico. Provee una superficie resistente a los ácidos concentrados, álcalis y solventes. Áreas dañadas pueden ser reparadas con este producto. Es de fácil aplicación con un mínimo de un 1/4" de espesor para proveer de la máxima resistencia a los químicos.



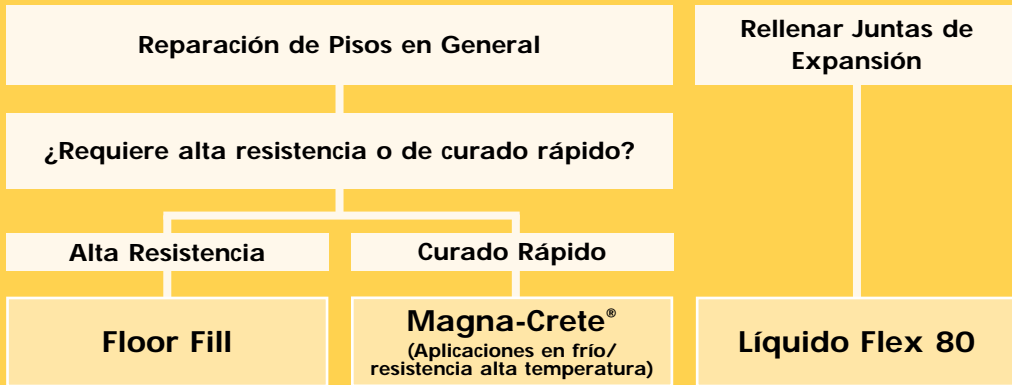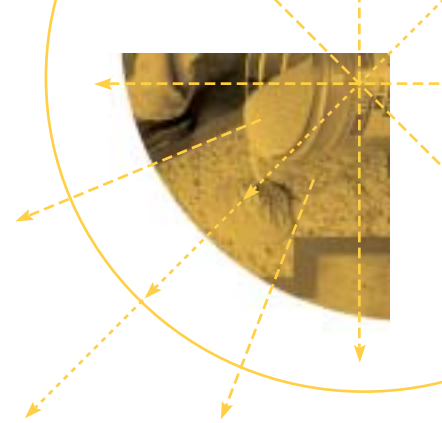

	Gris	Gris	Negro
	107°C (225°F)	1,093°C (2,000°F)	82°C (180°F)
	15,000 psi	13,000 psi	N.A.
	40-60 min.	15 min.	20 min.
	24 hrs.	1 hr.	8 hrs.
	Buena	Razonable	Razonable
	Kit 10 lb, 40 lb	kit 1 galón, kit 5 galones	kit 1 lb, kit 6 lb



**Loctite® Fixmaster®
Floor Fill**

Sistema epóxico reparador de pisos de 3 componentes, auto-nivelable que no encoje. Con 100% de sólidos, repara agujeros en pisos, así como áreas desgastadas, rampas, escaleras, grietas y cimentación. Tan fuerte como el concreto, se adhiere casi a cualquier sustrato limpio y provee de resistencia química y corrosión.



**Loctite® Fixmaster®
Magna-Crete®**

Cemento de fosfato de magnesio en 2 componentes, cura rápidamente obteniendo alta resistencia inicial. Ideal para reparaciones en carreteras y pistas de aterrizaje, las cuales pueden ponerse en servicio después de 45 minutos. Adhiere concreto nuevo y viejo. Así como la mayoría de los materiales comunes de construcción incluyendo madera, vidrio y acero. No requiere de agua, así que puede ser aplicado hasta en temperaturas tan bajas como -26°C.



**Loctite® Fixmaster®
Líquido Flex 80**

Uretano vertible en 2 partes para hacer moldes y juntas de expansión así como fijaciones flexibles que no se agrieten.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



Superficies Anti-derrapantes

- Resistencia química
- Diseñado para aumentar el coeficiente de fricción (COF)
- Excede requerimientos OSHA COF


SUPERFICIES ANTI-DERRAPANTES

Recubrimientos Anti-derrapantes

Tips de Seguridad:

- La mayoría de las formulaciones pueden ser resanadas, salpicadas o aplicadas con rodillo
- Las superficies pueden ser fácilmente limpiadas con un limpiador/desengrasante biodegradable
- Remueva mugre, aceite, grasa, agua antes de aplicar
- Verifique que no haya agua antes de aplicar

Solución

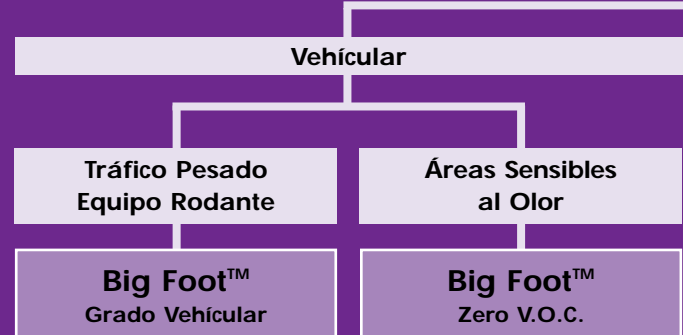

	Big Foot™ Grado Vehicular	Big Foot™ Zero V.O.C.
Color	Negro, Gris y Rojo Ladrillo	Negro y Gris
COF (Seco/Mojado)	1.05/1.05	1.10/1.00
Cobertura porGalón (m ² / ft ²)	3.7m ² (40 ft ²)	3.3m ² (35 ft ²)
Tiempo de Trabajo	4 hrs.	1 hr.
Tiempo de Secado (Tráfico ligero peatonal/Tráfico pesado peatonal)	12/72 hrs.	24/72 hrs.
Presentaciones Disponibles	Kit 1 galón, 5 galones	Kit 1 galón, 5 galones

Productos Adicionales

Nombre	Usado en o para
Big Foot™ Metal Primer	Metal
Big Foot™ Primer Acrílico	Acrílico Grado Peatonal
Big Foot™ Primer/Sellador	Superficies Porosas (ejemplo: Concreto, madera, mosaico)



**Loctite® Big Foot™
Grado Vehicular**



Soporta hasta el más pesado tráfico, resiste líquidos tan agresivos como el combustible de avión y fluido hidráulico. Adhesión superior que forma una unión sólida con el concreto, metal y madera.



**Loctite® Big Foot™
Zero V.O.C.**

Este epóxico 100% reactivo, sin solventes puede usarse en áreas donde el olor a solvente es un problema en lugares como: plantas de alimentos y vinos, hospitales o espacios confinados.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

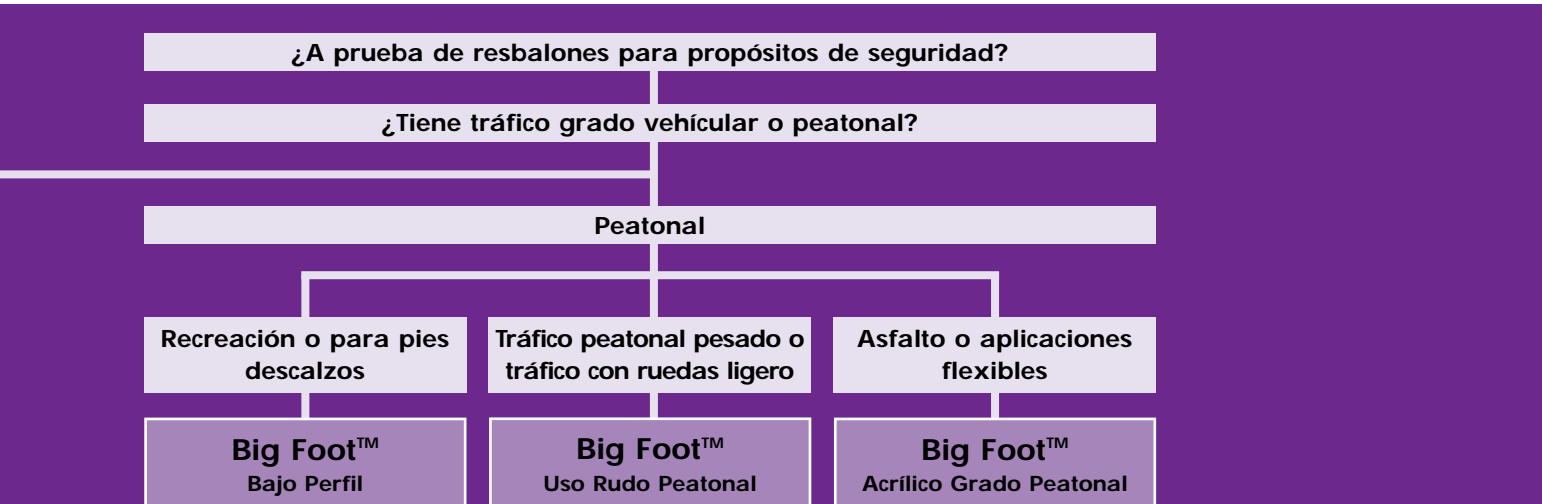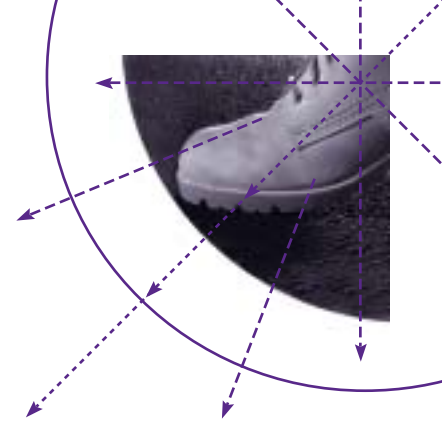

Gris y Negro	Gris y Negro	Gris y Negro
0.78/0.86	1.17/1.00	1.30/0.90
8.4m ² (90 ft ²)	4.7m ² (50 ft ²)	6.5m ² (70 ft ²)
1 hr.	N.A.	N.A.
24/72 hrs.	12/72 hrs.	4/24 hrs.
Kit 1 Galón	Kit 1 Galón, 5 Galones	Kit 1 Galón



Loctite® Big Foot™
Bajo Perfil Grado Peatonal

Epóxico de dos componentes resistente al agua para áreas de recreación o tráfico con pies descalzos.



Loctite® Big Foot™
Uso Rudo Grado Peatonal

Para áreas con tráfico peatonal pesado o tráfico con ruedas ligero. Ideal para rampas, aceras, cuartos de armario, escaleras y áreas de ensamble.



Loctite® Big Foot™
Acrílico Grado Peatonal

Recubrimiento de un componente, elastomérico, antiresbalante; con una óptima adhesión al asfalto y aplicaciones que requieren flexibilidad para aplicaciones en el exterior.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



Cimentado (Anclado)

- Resistente a químicos o a la corrosión
- Auto nivelable
- Tan fuerte como el concreto
- Se adhiere a concreto, madera, metales, ladrillo y otros materiales comunes de construcción

CIMENTADO

Cimentado / Anclado

Tips de Seguridad:

- Use Fast Set Grout para fijar tornillos de anclaje
- Remplace los anclajes metálicos tradicionales

Solución

Sí

Compuesto Regulador Marino

Color	Naranja o verde
Temperatura Máxima	121°C (250°F)
Resistencia a la Compresión	22,000 psi
Tiempo de Trabajo*	10-15 min
Curado Final	24 hrs.
Presentaciones Disponibles	Kit 2 galones


* Valor típico @ 25°C (77°F)



Compuesto Regulador Marino Fixmaster®

Producto de cimentado, auto-nivelable, curado rápido, no encoge. Sobresaliente resistencia química y a la vibración así como a la compresión. Aprobado por la agencia del gobierno americano para embarques.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

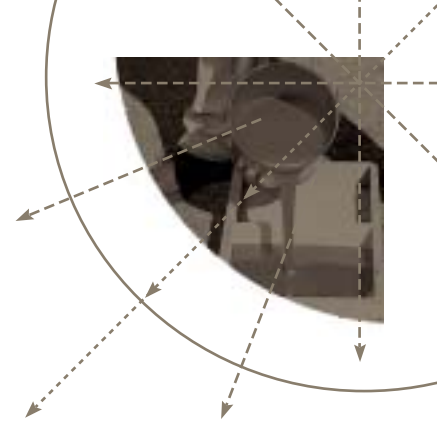

¿Es una aplicación marina?

No

¿Profundidad a rellenar?

Hasta 1"

Hasta 6"

Hasta 18"

Fast Set Grout

Deep Pour Grout

Super Grout

Rojo

Negro

Rojo

93°C (200°F)

107°C (225°F)

107°C (225°F)

14,500 psi

14,500 psi

12,900 psi

10 min.

30 min.

285 min.

12 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

Kit 2 galones

Kit 5 galones

Kit 5 galones



**Loctite® Fixmaster®
Fast Set Grout**

Autonivelable, no encoje, para cimentar tornillos de anclaje de maquinaria cura rápidamente y puede rellenar hasta 1". Resistencia química y a la compresión superior a la del concreto. Forma uniones fuertes con concreto grueso y consigo mismo.



**Loctite® Fixmaster®
Deep Pour Grout**

Sistema epóxico que rellena hasta 6" de profundidad. Para aplicaciones debajo de rieles y placas. Alta resistencia uniendo acero y concreto. Resistente a altas cargas de torque.



**Loctite® Fixmaster®
Super Grout**

Diseñado para cimentar hasta una profundidad de 18" incluyendo aplicaciones autonivelables debajo de rieles y placas. Super Grout es un sistema con un 100% de sólidos resistente a los químicos y a la corrosión, no encoje, tan resistente como el concreto y resiste altas cargas de torque.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



Reparación de Bandas

- Repara picaduras, cortadas y bordes desgastados con bandas de hule
- Productos que no encojen y no son afectados por aceite, grasa y agua
- Excelente flexibilidad y elongación
- Ideal para cubrir grapas metálicas

REPARACIÓN DE BANDAS

Reparación de Bandas Transportadoras

Tips de Seguridad:

- Rapid Rubber en cartucho de 400 ml requiere de la pistola aplicadora N. P. 39635
- Reparador instantáneo de bandas
- Puede ser aplicado a cualquier temperatura
- Use los accesorios de los productos recomendados para asegurar una buena adhesión y confiabilidad en la aplicación

Temporal

Solución

Reparador Instantáneo de Bandas

Color	Ámbar
Tiempo de Trabajo	N.A.
Resistencia a la Tensión	400 psi
Grado Total	30 min
Presentaciones Disponibles	1 lb

Productos Adicionales


Nombre	Características
Primer Flex para hule Fixmaster®	Promueve la adhesión en superficies de hule y uretano
Agente Reparador de Superficies Fixmaster®	Mejora la adhesión en hules naturales de SBR y butadieno
Acelerador Flex Fixmaster®	Acelera el curado de los uretanos
Limpiador Flex Fixmaster®	Limpia hule, uretano y metales



Reparador Instantáneo de Bandas Fixmaster®

Material de un componente y curado por calor para reparaciones temporales y rápidas en bandas. No requiere de imprimación. El equipo puede ser operado en 30 minutos.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

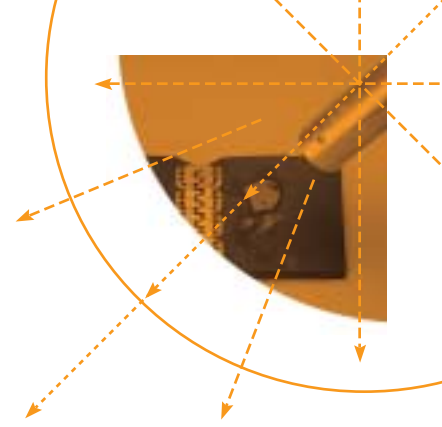

¿Es una reparación temporal o definitiva?

Definitiva

¿Requiere que el equipo retorne rápido al trabajo?

Rápido retorno al trabajo

Más tiempo de aplicación

Reparador de Hule

Kit para Reparación de Bandas

Negro	Negro
1 min	10 min
1,300 psi	1,500 psi
2 hrs.	8 hrs.
Kit 400 ml, cartucho 400 ml, cartucho coaxial 150 ml	Kit 1 lb



Uretano para Reparado Rápido de Hule Loctite® Fixmaster®

Nuestro producto de calidad premium esta diseñado para reparar fácil y rapidamente bandas transportadoras y otras partes de equipo hechas de hule. Las reparaciones hechas tienen la misma flexibilidad y duración que el resto de la banda. Existe una versión del kit con los accesorios necesarios para la limpieza y preparación de la superficie.



Kit Reparador de Bandas Transportadoras Loctite® Fixmaster®

Hace reparaciones de larga duración en bandas. Recomendado para aplicaciones donde el tiempo de aplicación no es crítico, cura en un periodo de 8-12 horas.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado




Lubricación

Anti-Aferrantes

- Protege contra la corrosión, el aferramiento, la oxidación y el cizallamiento
- Proporcionan lubricación en ambientes extremos

LUBRICACIÓN ANTI-AFERRANTE


¿Qué tipo de anti-aferrante necesita?

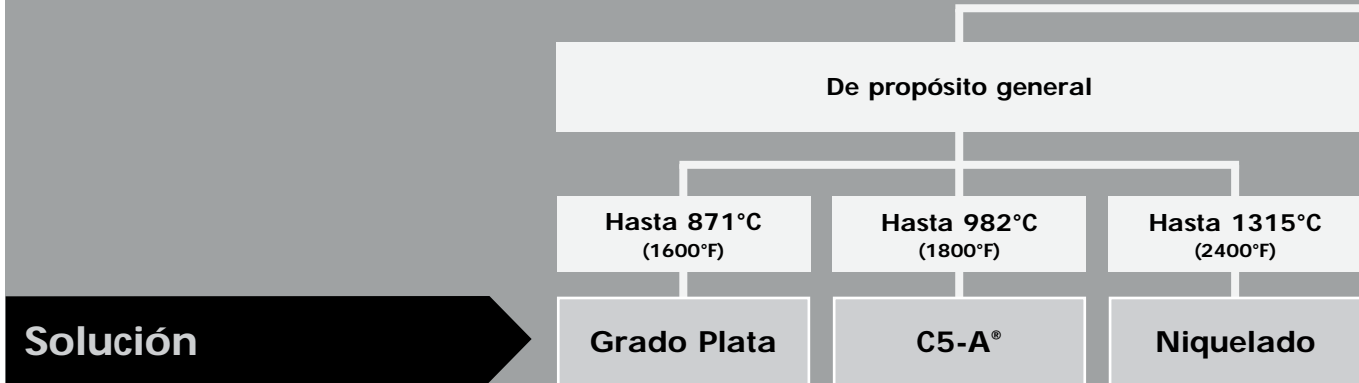

Color	Plata	Cobre	Plata
Agente Lubricante Sólido	Aluminio/Gráfito	Gráfito/Cobre	Gráfito/Niquel
Coefficiente de Torque*	0.18	0.16	0.15
Rango de Temperatura	-29 - 870°C (-20 - 1600°F)	-29 - 982°C (-20 - 1800°F)	-29 - 1315°C (-20 - 2400°F)


* Valor K en tuercas y tornillos de acero

Productos Adicionales		
Nombre	Temp. Máx	Características
Blanco Alta Temperatura	1093°C (2000°F)	No Metálico, Alta Temperatura
N-1000	892°F (1800°F)	Plantas de Energía, Base Cobre
N-5000	1315°C (2400°F)	Plantas de Energía, Base Niquel
N-5000 Alto Desempeño	1315°C (2400°F)	Plantas de Energía, Base Niquel, Alta Lubricidad
N-7000	1315°C (2400°F)	Plantas de Energía, Libre de Metano
Moly-50	399°F (750°F)	Lubricante de Roscas
Gráfito-50	482°C (900°F)	Conductivo Electricamente No Metálico
Pasta Moly	399°C (750°F)	Soporta presión extrema y cargas pesadas



Anti-Aferrante Grado Plata de Loctite®

Compuesto lubricante base petróleo resistente a la temperatura y para trabajo pesado reforzado con grafito y laminillas metálicas. Inerte, que no se evaporará o endurecerá en frío o calor extremo. Para uso en ensambles hasta de 871°C. Aprobado por ABS y MIL-PRF-907E.



Anti-Aferrante Base Cobre C5-A® de Loctite®


Fórmula exclusiva contiene cobre y grafito en una grasa de alta calidad. Protege partes metálicas de la corrosión, oxidación, aferramiento y cizallamiento a temperaturas de hasta 982°C (1800°F). Aprobado para MIL-PRF-907E.



Anti-Aferrante Niquelado Loctite®

Libre de cobre, recomendado para conexiones metálicas y previene la corrosión, el aferramiento tanto en ambientes químicos como ásperos y agresivos en temperaturas de 1315°C (2400°F). Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

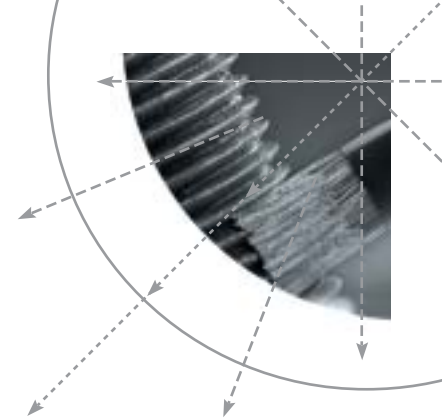

Aplicaciones en Titanio y Acero Inoxidable

Aplicaciones en Metales Suaves

En Contacto Incidental con Alimentos

Resistente al Agua

Trabajo Pesado

Zinc

Grado Alimenticio

Grado Marino

Negro

Gris

Blanco

Negro

Fluoruro de Calcio y Grafito

Zinc

Sólidos de Lubricación Blancos

Sulfonato de Calcio

0.16

0.15

0.16


0.18

-29 - 1315°C
(-20 - 2400°F)

-29 - 399°C
(-20 - 750°F)


-29 - 399°C
(-20 - 750°F)

-29 - 1315°C
(-20 - 2400°F)




Anti-Aferrante para Trabajo Pesado Loctite®

Libre de metal y con excelente lubricidad. Ofrece una lubricación superior a todos los metales incluyendo acero inoxidable, aluminio y metales suaves hasta 1315°C (2400°F).



Anti-Aferrante de Zinc Loctite®

Protege superficies férreas y de aluminio del aferramiento y corrosión hasta por 399°C (750°F).



Anti-Aferrante Grado Alimenticio Loctite®

Previene el aferramiento, cizallamiento y fricción en partes metálicas y de acero inoxidable hasta por 399°C (750°F).



Anti-Aferrante Grado Marino Loctite®

Formulado para proteger ensambles expuestos directa e indirectamente al agua incluyendo la salada. El Anti-aferrante Grado Marino trabaja excepcionalmente bien en condiciones de alta humedad. Tiene una excelente lubricidad y resistencia al agua a presión y previene la corrosión galvánica. Aprobado por ABS.



Lubricantes

Aceites, Grasas y Película Seca

- Resistencia a la temperatura
- Estabilidad térmica
- Penetra y libera ensambles oxidados

LUBRICANTES

Lubricación de Alto Desempeño

Lubricantes de Película Seca

Aerosol

Solución

Película Seca Moly

Lubricante Seco Mejorado PTFE Krytox® RFE

Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™

Aceite Lubricante Sintético Krytox®

Aceite Base	Bisulfuro de Molibdeno	PTFE ¹	PFPE ¹	PFPE ¹
Viscosidad	-	-	-	-
Rango de Temperatura	-29 a 398°C (-20 a 750°F)	-26 a 260°C (-15 a 500°F)	-40 a 260°C* (-40 a 500°F)	-70 a 350°C (-94 a 150°F)
Prueba de las 4 Bolas ²	-	-	-	-
Grado Alimenticio	-	-	NSF® H1	-
Presentaciones Disponibles	Aerosol 16 oz, 1.3 lb, 10 lb, 50 lb	Aerosol 8 oz	Aerosol 10.1 oz	Aerosol 8 oz

¹CST @ 40°C

²Prueba de las 4 Bolas, ASTM D-2266 @ 1 hr.,

1200 RPM, 107°C (225°F), 20 Kg, mm

*204°C - Continuos, 260°C - Intermitente

¹ PTFE = Politetrafluoroetileno

PFPE = Polifluoropolietileno

PAO = Polialfaolefinas

Productos Adicionales

Nombre	Características
Limpiador Krytox® RFE	Remueve Lubricantes viejos o contaminados
Grasa para Presión Extrema	NLGI 1
Lubricante de cables, cadenas y engranes	Lubrica y repele mugre, tierra y en cadenas, cables y engranes
Lubricant Maintain™	Úsese en partes muy ajustadas
Remplaza la humedad y previene el óxido	
Aceite hidráulico Jack	Unidades hidráulicas
Silicón Lubricante	Industria alimenticia
Aceite Penetrante	Penetrante, desplaza a la humedad
Grasa Dieléctrica	Grasa aislante para equipos eléctricos
Aceite Penetrante Solvo-Rust®	Penetrante, usos en partes ajustadas
Grasa Blanca de Litio	Lubrica metal-metal y metal-plástico
Grasa Grado Alimenticio	Industria alimenticia



Película Seca Moly

Película de lubricante sólido para superficies deslizantes y partes de lento movimiento. Resistente a temperaturas hasta 399°C (750°F) como lubricante y hasta 1315°C (2400°F) como anti-aferrante. No se quema, desplaza o atrapa suciedad como los lubricantes pastosos convencionales



Lubricante Seco Mejorado PTFE Krytox® RFE

Lubricante sintético de alto desempeño diseñado para proveer una lubricación duradera en partes que requieren de una lubricación en seco, en forma de una película fina, ofreciendo también excelente lubricación en amplios rangos de temperatura.



Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™


Lubricante NLGI Grado 2/uso rudo GC-LB. Provee de máxima protección al equipo expuesto a amplios rangos de temperatura. Sirve como lubricante en juntas, sellos y como compuesto anti-corrosivo en rodamientos y maquinaria. Aprobado por NSF®/H1 para contacto incidental con alimentos.



Aceite Lubricante Sintético Krytox®

Aceite lubricante de alto desempeño provee lubricación duradera para todas las necesidades de mantenimiento compatible con todos los metales y muchos plásticos. No es flamable y resiste químicos. Provee de protección contra las fricciones y desgaste en un amplio rango de temperaturas.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

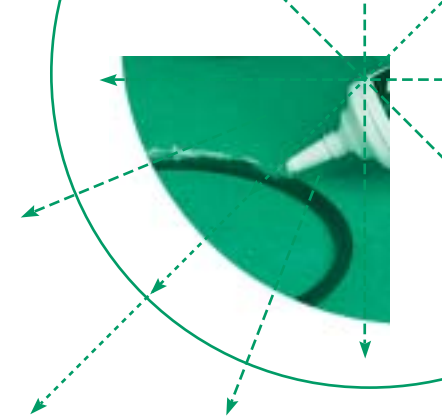

¿Necesita un aerosol, aceite o grasa?

Aceite

Grasa

¿Estará en contacto directo con químicos oxidantes?
ejemplo: oxígeno, cloro

Sí

No

Aceite Sintético Ligero (10W) ViperLube™

Aceite Sintético para Engranés (90W) ViperLube™

Lubricante de Alto Rendimiento Krytox®

Lubricante PFPE Krytox® RFE

Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™

PAO¹

PAO¹

PFPE¹

PFPE¹

PAO¹

ISO 32

ISO 220

240 CST¹

240 CST¹

240 CST¹

-45°C a 450°C
(-42°F a 232°F)

-45°C a 450°C
(-42°F a 232°F)

-15°C a 500°C
(-26°F a 260°F)

-26°C a 260°C
(-15°F a 500°F)

-40°C a 260°C*
(-40°F a 500°F)

0.45

0.45

0.30

0.30

0.42

NSF® H1

NSF® H1

NSF® H2

NSF® H2

NSF® H1


1 galón

1 galón

Tubo 2 oz,
Cartucho 16 oz

Tubo 2 oz,
Cubeta 16 oz,
Cartucho 16 oz

Tubo 1cc, 0.42 oz, 3 oz,
Lata 400 g, cart. 14 oz,
Cubeta 30 lb



Aceite Ligero de Alto Rendimiento ViperLube™

Aceite ligero 10W de reducida adherencia a residuos, minimizando la necesidad de reemplazo y mantenimiento. Ideal para uso en sistemas hidráulicos, compresores, industria de alimentos, maquinaria de proceso, rodamientos, cadenas, válvulas, etc. NSF®/H1 para contacto incidental con alimentos.

Aceite Sintético para Engranés de Alto Rendimiento ViperLube™

Aceite 90W incrementa la vida de los equipos, reduciendo los cambios de aceite y costos de energía. Recomendado en sistemas de circulación de aceite, cajas de engranes, cadenas y equipos gastados de proceso. NSF®/H1 para contacto incidental con alimentos.

Lubricante de Alto Desempeño PFPE Krytox® RFE

Grasa sintética absorbente que provee lubricación duradera en todo tipo de partes móviles y/o deslizantes. Compatible con todos los plásticos, elastómeros y metales. Resistente a los químicos y compatible con oxígeno.

Lubricante PFPE Krytox® RFE

Grasa sintética de alto desempeño diseñado específicamente para ambientes severos con excelentes propiedades de lubricación en un rango amplio de temperaturas NLGI grado 2.

Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™

NLGI Grado 2. Uso rudo GC-LB Grasa que ofrece protección al equipo expuesto a un amplio rango de temperaturas. Sirve también como una capa anti-corrosiva en rodamientos y maquinaria o como lubricante en juntas y sellos. NSF®/H1 para contacto incidental con alimentos.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado




Prevención de Oxidación y Protección de Superficies

- Neutraliza la oxidación existente
- Protege contra la corrosión
- Previene la corrosión electro-química
- Incrementa la fricción de banda

PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

Tratamiento de Superficies y prevención de oxidación

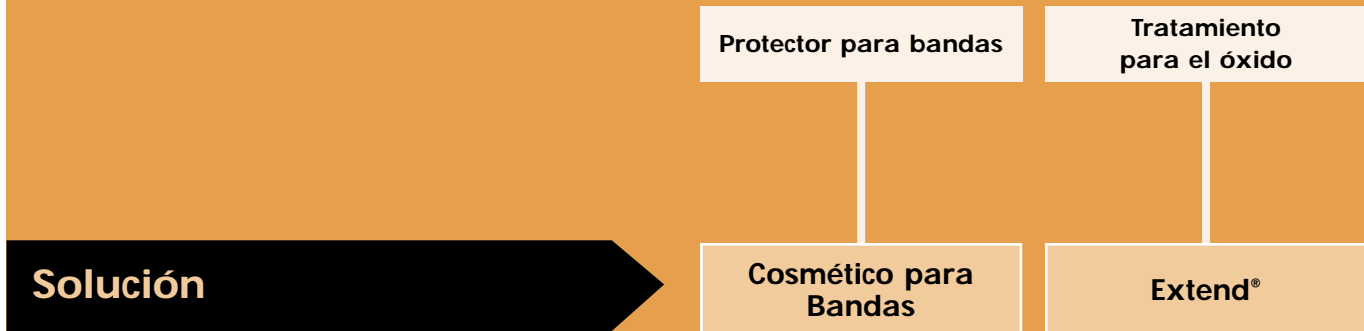

Descripción	Líquido en spray	Convertidor de óxido
Color	Incoloro	Negro mate
Rango de Temperatura	Hasta 93°C (200°F)	Hasta 121°C (250°F)
Tiempo de Secado	N.A.	30 min.
Presentaciones Disponibles	Aerosol 12 oz	Aerosol 10.5 oz, 1 qt, 1 Galón, 5 Galones

Productos Adicionales

Nombre	Tipo
Color Guard® Primer	1 galón
Color Guard® Thinner	1 galón




Cosmético para Bandas

Recomendado para prevenir el deslizamiento en todos los tipos de bandas. Aumenta la vida de la misma y penetra en las fibras de las bandas en "V" para restaurar su flexibilidad. Elimina rechinos y barnizado.



Tratamiento para el óxido Extend®

Convierte el óxido actual en una base estable. El producto curado actúa como un primer o recubrimiento listo para pintarse. Protege las superficies de la corrosión. Se puede aplicar en tuberías metálicas, válvulas, tanques de almacenamiento, conexiones, bardas, pasamanos, transportadores y equipo agrícola y de construcción. Aprobado por ABS.

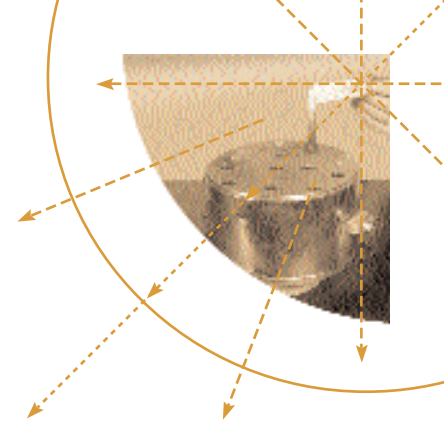

Protección contra la corrosión

Propósito General

Protección catódica

Recubrimientos ahulados

No endurece

Código de colores

Compuesto Galvanizante en Frío

Recubrimiento Ahulado

Maxi-Coat

Color-Guard®

Zinc en spray

Spray ahulado

Capa cerosa

Recubrimiento ahulado

Gris

Negro

Café

Negro, azul, amarillo y rojo

Hasta 204°C (400°F)

Hasta 93°C (200°F)

Hasta 93°C (200°F)

Hasta 93°C (200°F)

15 min.

20 min

N.A.

4 hrs.

Aerosol 15 oz

Aerosol 16 oz

Aerosol 12 oz,
lata 1 galón

Aerosol 11 oz,
lata 14.5 oz fl, lata 1 galón



Compuesto Galvanizante en Frío Loctite®

Rociado en superficies metálicas, previene la corrosión. Ideal para retocar uniones soldadas. Altamente resistente a la sal y al agua. No resiste ácidos ni álcalis. Contiene compuestos que no afectan la capa de ozono.



Recubrimiento Ahulado Loctite®

De uso rudo, sella, protege y aísla. Ahulado para máxima duración.




Maxi-Coat Loctite®

Recubrimiento de uso rudo provee protección de larga duración a piezas metálicas, equipo y maquinarias. Forma una capa cerosa protectora que aísla de la humedad, los ácidos, el aire y otros elementos corrosivos. Ideal para piezas almacenadas. Removible.



Recubrimiento de Hule Color Guard® Loctite®

Inhíbe óxido y corrosión, sella, aísla e identifica. Adhiere y forma una superficie que no se resbala sobre casi cualquier superficie en minutos. Recubrimiento ahulado que soporta ácidos y álcalis. Sumerja, rocíe o aplique con brocha. Aplicaciones típicas: mangos de herramientas, conexiones eléctricas, en superficies, mampostería, madera, vidrio, tela, sogas, etc.. Ahora en una versión libre de tolueno.



Limpieza de Partes y Superficies

■ Limpie y desengrase partes y superficies

LIMPIEZA DE PARTES Y SUPERFICIES

Limpiadores de Partes y Superficies

Contactos Eléctricos

Removedores de Juntas

Solución

Limpiador de Partes y Contactos Eléctricos

Limpiador de Contactos Eléctricos

Chisel® Removedor de Juntas

Chisel® MC-FREE Removedor de Juntas

Presentaciones Disponibles

Aerosol 11 oz


Aerosol 15 oz

Aerosol 18 oz

Aerosol 15.25 oz

Productos Adicionales

Nombre	Presentación
Removedor Pro Strength	Aerosol 2 oz.
Limpiador de Vidrios Propósito General	Aerosol 18.75 oz.
Removedor de Pintura	Aerosol 18 oz.
Limpiador de Partes no Cloradas	Aerosol 14.75 oz.



Limpiador de Partes y Contactos Eléctricos

Limpiador de evaporación rápida, remueve grasa, aceite y otros contaminantes de partes eléctricas y metálicas. No contiene CFC's ni HCFC's y es seguro en la mayoría de los plásticos es no conductor y no corrosivo.




Limpiador de Contactos Eléctricos

Remueve grasa, sin separar aceite y otros contaminantes de partes eléctricas, previniendo falla de contacto eléctrico. Seca sin dejar residuos en segundos. No conductor, no corrosivo, no inflamable. No contiene CFC's ODC's clase 1 contiene HCFC-141-B. Puede atacar ciertos plásticos





Chisel® Removedor de Juntas

Remueve juntas en cualquier ensamble de 10 a 15 minutos, prepara a las partes metálicas para nuevos empaques sin lijar ni rayar. Trabaja en madera y es no corrosivo en el aluminio. No se use en plásticos, linoleums o fibras sintéticas.



Chisel® MC-FREE Removedor de Juntas

Libre de cloruro de metileno, Chisel MC Free tiene una acción de espuma que remueve juntas de cualquier ensamble en minutos. Mejor desempeño que el cloruro de metileno al remover juntas de silicón, también remueve la mayoría de las pinturas en superficies metálicas en menos de 30 segundos. Trabaja en madera y pastas. No se use en plásticos, linoleums o fibras sintéticas.

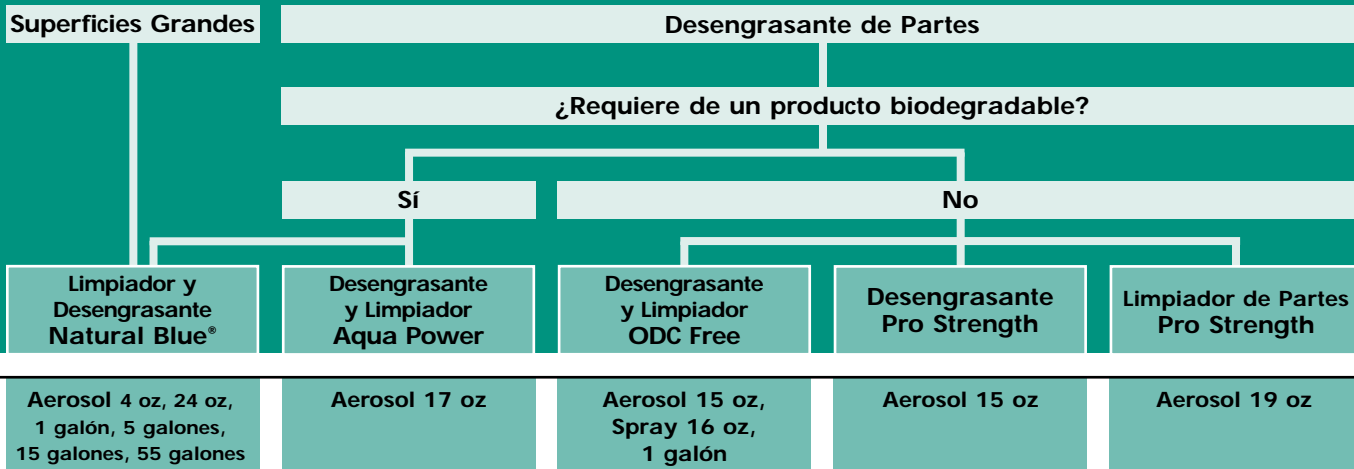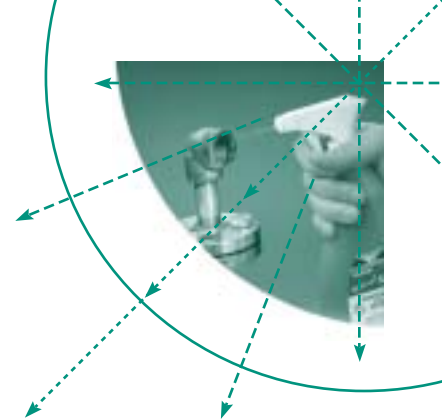


Limpiador y Desengrasante Natural Blue®

Limpiador biodegradable de uso general, grado industrial, concentrado. Puede ser diluído en agua. Natural Blue® está formulado para limpiar frotando, a presión o por inmersión, a temperatura ambiente o en caliente. No flamable, no tóxico, no contiene ODC's. Esta disponible con o sin aroma a pino.



Desengrasante y Limpiador Aqua Power™

Penetra, disuelve y remueve mugre y aceite. Seca rápidamente sin dejar residuos. Producto amigable con el ambiente, de baja toxicidad, no contiene ODC's, no es corrosivo, no cáustico.



Desengrasante y Limpiador ODC-Free

Solvente acuoso bajo en hidrocarburos diseñado para desengrasar y limpiar superficies para ser pegadas con adhesivos. Así como para limpieza general, seguro en aluminio, hule y la mayoría de los plásticos sin causar daño, seca sin dejar residuos. No contiene compuestos ODC's. Anteriormente conocido como Loctite 7070.



Desengrasante Pro Strength

Rápidamente disuelve y remueve tanto grasa como aceite. Así como suciedad en acero, hierro, aluminio, magnesio, cobre, hule, plásticos y concreto. Se enjuaga con agua.



Limpiador de Partes Pro Strength

Penetra agresivamente, disuelve y remueve aceite y grasa. Seca rápidamente sin dejar residuos no contiene ODC's.



Limpiadores de Manos

- Fortificado con emolientes que suavizan y protegen las manos
- Limpiadores industriales de manos rápidos y efectivos

LIMPIADORES DE MANOS

Limpiadores de Manos



Aroma	Menta	Fresco	Cítrico
Presentaciones Disponibles	Tubo plástico 14 oz, Lata plástica 4.25 lb	Botella 15 oz fl, Botella c/dosif. 1 galón	Lata con 75 toallas, Lata con 130 toallas

Productos Adicionales

Accesorios y Dosificadores

- Bomba Dosificadora de Repuesto para Presentaciones de 1 galón
- Bomba Dosificadora de Repuesto para Presentaciones de 1 galón
- Soporte de Montaje de Pared para 1 galón
- Soporte para Dosificar presentaciones de 4.25 lb., 4.5 lb. y galones de tapa plana

Crema Original para Limpieza de Manos

Formulado para remover grasa y suciedad difíciles. Así mismo sus acondicionadores de piel y agentes antisépticos mantienen protegidas y acondicionadas las manos sensibles. Funciona en grasa, pintura, cemento, asfalto, combustóleo y mucho más.



Remueve Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos

Especialmente formulado para remover fácil y en forma segura pinturas, selladores y adhesivos; especialmente aquellos con base uretano. A diferencia de solventes como el thinner, aguarras, keroseno y gasolina que son de riesgo para la salud. Además de limpiar, este producto es fortificado con lanolina, jojoba, vitamina E, Aloe Vera y glicerina es suave con su piel. Se remueve fácilmente sin dejar residuos pegajosos o aceitosos.

Toallas Industriales para Limpieza de Manos

Pre-humedecidas con una poderosa esencia de cítricos, cada toalla es suficientemente abrasiva para limpiar la grasa y suciedad más difícil sin lastimar las manos. Fácil y rápidas de usar no requieren de enjuague, ni secado, no dejan residuos. Perfectas para uso industrial y comercial así como en las imprentas, talleres de mantenimiento, industrias del transporte y de construcción.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

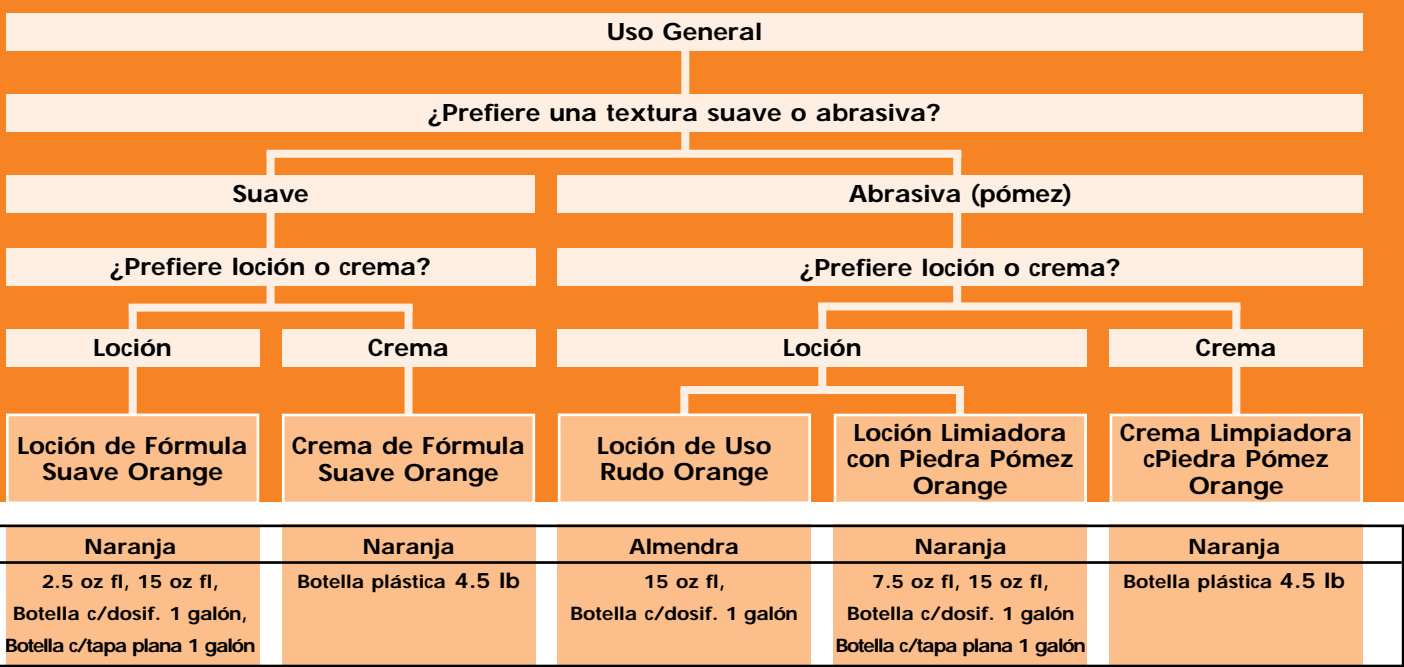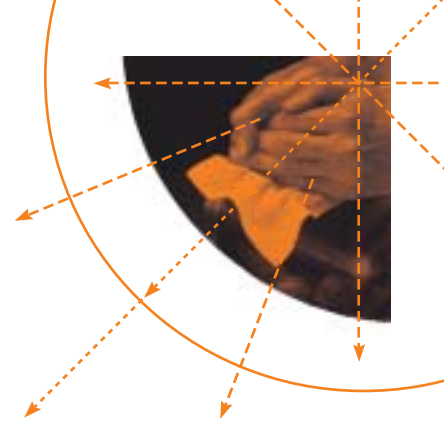

Loción de Fórmula Suave

Contiene ingredientes limpiadores de alta calidad que fácilmente remueven mugre, grasa, tinta, pintura, adhesivo, selladores de hule y cemento así como muchos otros materiales sucios. Fórmula suave basada en cítricos que con su pH balanceado y con sus acondicionadores de piel tales como: lanolina, aloe vera, vitamina E, jojoba y germen de trigo limpian y protegen las manos. Formulado para aquellos que prefieren los limpiadores sin piedra pómez o aquellos con piel sensible.

Crema de Fórmula Suave

Contiene todos los beneficios de nuestra loción de fórmula suave, con las características de ser de una consistencia más espesa y que viene en un envase que puede ser montado a la pared con un despachador universal. Ideal para aquellos que gustan de la crema en lugar de la loción.

Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez

Loción de consistencia espesa y soluble en agua, formulado para remover la suciedad industrial más difícil sin contener solventes agresivos. Finas partículas de piedra pómez aseguran una limpieza profunda y emulsifican la suciedad, grasa, tintas, alquitrán, asfalto, aceites lubricantes, carbón así como otros contaminantes. Formulado con agentes antisépticos, glicerina, jojoba, aloe vera, vitamina E y extracto de germen de trigo, suavizan y acondicionan sus manos sin dejar tacto grasoso o pegajoso.

Loción Limpiadora con Piedra Pómez

Contiene ingredientes de alta calidad que fácilmente disuelven la suciedad más difícil. La adición de piedra pómez remueve segura y eficientemente suciedad, grasa, resina, tinta, pintura, adhesivo, sellador de hule y cemento así como otros productos. Su fórmula cítrica con pH balanceado está fortificada con acondicionadores para la piel como lanolina, jojoba extracto de germen de trigo que suavizan y protegen las manos.

Crema Limpiadora con Piedra Pómez

Contiene todos los beneficios de nuestra loción limpiadora con piedra pómez en una fórmula cremosa. Su envase puede ser fácilmente montado en la pared con un despachador universal. Ideal para aquellos que prefieren usar crema en vez de loción.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado




Adhesión

- Ensambla partes rápida y fácilmente
- Repara piezas rotas
- Pega diferentes sustratos

BONDING

¿Necesita rellenar y ser maquinable?

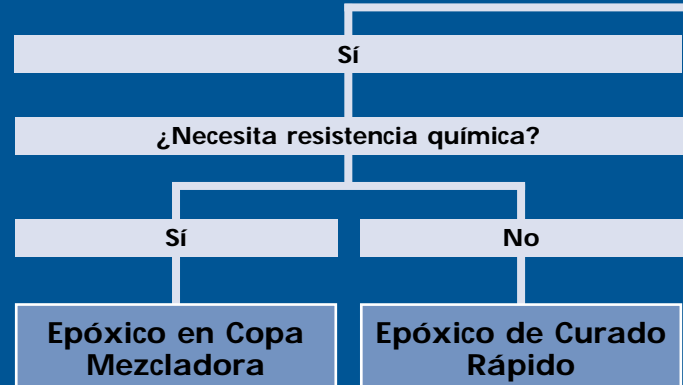

Solución

	Epóxico en Copa Mezcladora	Epóxico de Curado Rápido
Color	Gris	Claro
Tiempo de Fijación	10 min	4-6 min
Resistencia a la Temperatura	Hasta 82°C (180°F)	149°C (300°F)
Presentaciones Disponibles	Lata 10 - copas 4 g Lata 10 - copas 1 oz	Jeringa 1 oz fl

Productos Adicionales

Producto	Características
Adhesivo de Contacto Negro	Flexible resiste gasolina y agua
Adhesivo de Contacto	Flexible, resiste la congelación
Adhesivo en Spray Distintos Propósitos	Spray resistente al agua
Adhesivo en Spray de Alta Resistencia	Resiste el ambiente
Epóxico 4 Minutos Fixmaster®	Translúcido, curado rápido
Epóxico en Copa Mezcladora para Propósito General Fixmaster®	Uso simple, pega todo tipo de superficie
Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	Reforzado con fibra de vidrio resiste golpes



Epóxico en Copa Mezcladora


Copas de epóxico con la cantidad exacta, pega en 5-15 minutos. Excelente resistencia química, rellena porosidades y restaura piezas desgastadas. Ideal para pegar vidrio, plásticos duros, hule y metal.



Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido

De curado rápido alcanza gran resistencia en 4-6 minutos. Pega virtualmente cualquier material, reparando, llenando y sellando hoyos, grietas y superficies desgastadas. Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

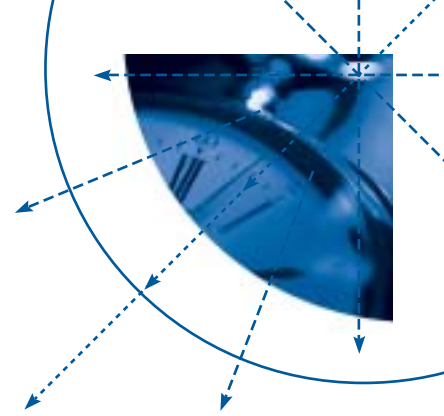

Adhesivo Instantáneo

De uso general, es un adhesivo que no debe faltar en cualquier caja de herramienta para mantenimiento y reparaciones en general. No requiere fijarse, mezclar, esperar, etc.. Téngalo a la mano para pegar casi todo al instante. Pega hule-hule para hacer O-rings. Aprobado por ABS.



Adhesivo Instantáneo Ahulado

Es la opción para uniones sujetas a vibración, golpes y ciclos térmicos. Este adhesivo tenaz contiene elastómeros para resistir el impacto y las condiciones ambientales extremas. Sella y pega trabajando excepcionalmente en hule y metal.



Adhesivo Instantáneo en Gel

Ideal para superficies porosas. Adhesivo transparente en gel, insensible a las superficies difíciles de pegar incluyendo superficies porosas y ácidas. También por ser gel, no escurre aún en superficies verticales. Aprobado por ABS.



Adhesivo 330 Depend®

Adhesivo acrílico estructural que fija en minutos con gran resistencia al impacto y desgarramiento. Pega casi todas las combinaciones de materiales incluyendo vidrio, no se mezcla. Viene en un kit con adhesivo y activador.



Kits, Especialidades y Reparaciones de Emergencia

- Permite reparaciones rápidas en tuberías, bandas transportadoras y otras piezas de hule
- Podrá sellar fugas en tanques y otro tipo de contenedores así como reparaciones en piezas metálicas
- Kits para reparar o fabricar O-rings

KITS, ESPECIALIDADES Y REPARACIONES DE EMERGENCIA

Reparaciones de Emergencia

Tips de Seguridad:

- Use la pistola Rapid Repair con el kit Reparador Rápido de Hule

Kits

Solución

Kit Rápido para Reparaciones

Kit para Caja de Herramientas

Kit para Mantenimiento Preventivo



Kit de Reparación Rápida

Este kit compacto contiene todo lo necesario para resolver los problemas y reparaciones cotidianas.

Contiene: Fijadores de tornillería de resistencia media y alta, 242 y 262 en 10 ml. Activador 7649 4.5 oz. Adhesivo Instantáneo en Gel 454 de 3 grs. Quick Metal 660, compuesto Retenedor 6 ml. Sellador de Roscas 565 de 50ml. Silicón 587 Blue de 70 ml. Eliminador de Juntas Master Gasket 518 de 50 ml.



Kit para Caja de Herramientas


Diseñado para ajustarse a una caja de herramientas común contiene: Fijadores de tornillería 242 y 264 en 10 ml. Compuesto Retenedor 609 en 50 ml y Retenedor 660 en 50 ml. Sellador de Roscas 565 en 50 ml. Eliminador de Juntas 518 en 50 ml. Silicón de Alto Desempeño 598, Primer N 7649 25 g. Manual del Usuario ¡Hagalo Bien!



Kit para Mantenimiento Preventivo

Diseñado para programas de mantenimiento preventivo, este kit contiene: Fijadores de tornillería de baja, media y alta resistencia 222, 242 y 262 en 10 ml. 290 grado Capilar en 50 ml. Primer N 7649 aerosol 0.88 oz. Sellador de Roscas 565 en 50 ml. Sellador Hidráulico en 50 ml, Eliminador de Juntas 518 en 50 ml. Juntas Instantáneas en 7 oz. Compuesto Retenedor 609 en 50 ml. Quick Metal 660 en 50 ml. Hilo Sellador Loctite 55.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

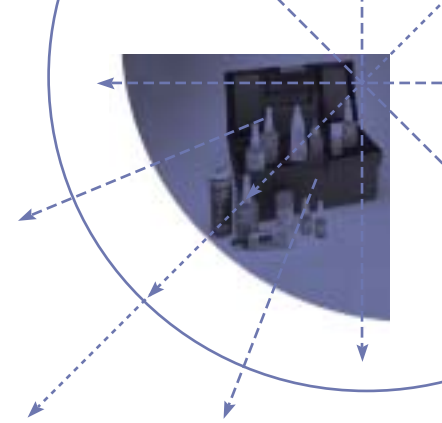

Reemplace o repare
O-rings

Repare cuerdas
gastadas

Elimine fugas en
tuberías

Repare bandas
transportadoras y
partes de hule dañadas

Kit de O-Rings

Form-A-Thread®

Kit Reparador de
Tuberías

Kit para Reparación
Rápida de Hule



**Kit de Fabricación
de O-Rings de Loctite®**

Elimina la necesidad de un inventario de diferentes tamaños de O-rings, la unión resiste tanto agua como aceite y es tan fuerte como el hule mismo. Contiene 3 pies de cada uno de los diámetros más comunes de cordón buna y un adhesivo 401, una regla que ayuda para la unión, navaja, sellador de la unión y limpiador.



**Reparador de Cuerdas
Form-A-Thread® Loctite®**

Epóxico que repara en 5 minutos (hasta cuerdas grado 5 SAE Y 8:8 en sistema métrico). Permite hasta 128 lb. de torque y hasta 148°C. Resiste la mayoría de los fluidos comerciales.



**Kit Reparador
de Tuberías Loctite®**

No necesita herramientas, cura en 30 minutos. Kit fácil de usar para reparaciones temporales en tuberías con fugas. El kit contiene guantes protectores y venda impregnada de uretano.



**Kit para Reparación
Rápida de Hule Loctite®
Fixmaster®**

Reparaciones rápidas de larga duración en bandas transportadoras. Reparación flexible de fácil aplicación. Este kit contiene adhesivo / sellador de curado rápido en 2 partes. Trabaja en temperaturas de hasta 80°C. Repara el desgaste en bandas transportadoras así como en piezas de hule.



Accesorios

■ Accesorios Loctite® diseñados especialmente para hacer las aplicaciones de productos Loctite®, rápidas, precisas, limpias y económicas.




Loctite® 97001
Bomba Peristáltica
de Mano

Aplicador manual de bajo costo que se adapta en todas las botellas de producto Loctite® de 50 y 250 ml.



Loctite® 96121 Rodillo Fenólico y 96153 Rodillo Acolchado
Rodillos recomendados para la aplicación de productos Big Foot®. El rodillo fenólico da un acabado rugoso a las superficies con Big Foot mientras que el acolchado aplica Primers y Selladores.



Loctite® 96131
Agitador
Úsese para agitar todos los kits de 1 galón de compuestos Big Foot.



Loctite® 983531 Aplicador Dual de Cartuchos
Aplicador para cartuchos de epóxico Loctite® de 2 componentes. Le Permite eliminar desperdicios y aplicarlos en forma limpia.




Loctite® 39635 Fixmaster®
Pistola para Reparación Rápida de Hule

Pistola para la aplicación del Kit de Reparación Rápida de Hule.



Loctite® 39633 Fixmaster®
Boquillas Mezcladoras para Reparación Rápida de Hule

Boquillas mezcladoras para usarse en el Kit de Reparación Rápida de Hule, viene en empaque de 6 boquillas.

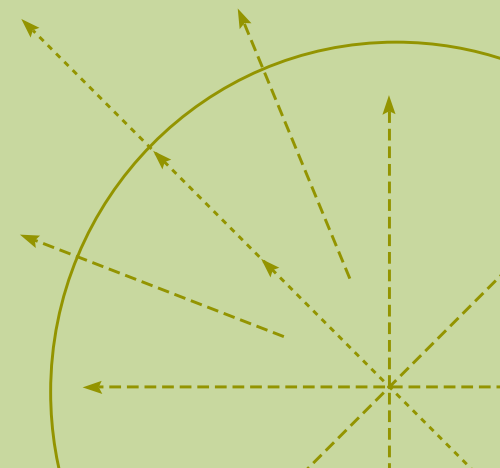



Nombre: _____

Área: _____



Marque los productos que necesite

N. P.	Producto Loctite	Presentación	N. P.	Producto Loctite	Presentación	N. P.	Producto Loctite	Presentación
Fijación			Anti-Derrapantes			<input type="checkbox"/> 34663 Chisel® MC-FREE 15.25 oz		
<input type="checkbox"/> 29031	290 – Verde	50 ml	<input type="checkbox"/> 96251	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	1 gal	<input type="checkbox"/> 82249	Natural Blue®	24 oz
<input type="checkbox"/> 22231	222MS – Púrpura	50 ml	<input type="checkbox"/> 39915	Big Foot™ Zero VOC – Gris	1 gal	<input type="checkbox"/> 30569	Limpiador y Desengrasante™	17 oz
<input type="checkbox"/> 24231	242® – Azul	50 ml	<input type="checkbox"/> 95641	Big Foot™ Bajo Perfil	1 gal		Aqua Power	
<input type="checkbox"/> 24078	243 – Azul	50 ml	<input type="checkbox"/> 96261	Big Foot™ Uso Rudo - Gris	1 gal	<input type="checkbox"/> 22355	Limpiador y Desengrasante	15 oz
<input type="checkbox"/> 26231	262 – Rojo	50 ml	<input type="checkbox"/> 95591	Big Foot™ Acrílico – Gris	1 gal		ODC Free	
Sellado de Roscas			Cimentado			<input type="checkbox"/> 30521 Desengrasante Pro Strength 15 oz		
<input type="checkbox"/> 35082	Hilo Sellador de Tuberías	145 m	<input type="checkbox"/> 97572	Comp. Regulador Marino – Verde	2 gal	<input type="checkbox"/> 30548	Limpiador Pro Strength	19 oz
<input type="checkbox"/> 80725	No More Leaks™	2 oz	<input type="checkbox"/> 39637	Lechada de Fijado Rápido	2 gal	Limpiadores de Manos		
<input type="checkbox"/> 54531	545	50 ml	<input type="checkbox"/> 99545	Lechada de Vertido Profundo	5 gal	<input type="checkbox"/> 01013	Crema Original Loctite®	14 oz
<input type="checkbox"/> 56531	565 PST®	50 ml	<input type="checkbox"/> 33510	Super Grout	5 gal	<input type="checkbox"/> 65218	Removedor de Resina y Pintura	1 gal
<input type="checkbox"/> 56747	567 PST®	50 ml	Reparación de Bandas			<input type="checkbox"/> 34943	Toallas Industriales para Manos	75 pzas
Elaboración de Juntas			<input type="checkbox"/> 97033	Reparador Instantáneo de Bandas	1 lb	<input type="checkbox"/> 23218	Loción Orange Loctite®	1 gal
<input type="checkbox"/> 51831	Eliminador de Juntas 518	50 ml	<input type="checkbox"/> 96671	Uretano p/Reparado Rápido de Hule	400 ml	<input type="checkbox"/> 33406	Crema Orange Loctite®	4.5 lb
<input type="checkbox"/> 30526	Sellador de Juntas Hi-Tack™	9 oz	<input type="checkbox"/> 98693	Kit Reparador de Bandas Transp.	1 lb	<input type="checkbox"/> 21218	Loción c/Pómez Orange Loctite®	1 gal
<input type="checkbox"/> 51031	Eliminador de Juntas 510	50 ml	Lubricación - Anti-Aferrantes			<input type="checkbox"/> 25218	Loción c/Pómez Orange Loctite®	1 gal
<input type="checkbox"/> 59675	Superflex™ Rojo Alta Temp.	300 ml	<input type="checkbox"/> 76764	Grado Plata	1 lb	<input type="checkbox"/> 35406	Crema c/Pómez Orange Loctite®	4.5 lb
<input type="checkbox"/> 59875	587 Blue Alto Desempeño	300 ml	<input type="checkbox"/> 51007	Base Cobre C5-A®	1 lb	Adhesión		
<input type="checkbox"/> 30507	Juntas Instantáneas	7 oz	<input type="checkbox"/> 77164	Niqueladol	1 lb	<input type="checkbox"/> 21426	Epóxico en Copa Mezcladora	10 - 1 oz
Retención			<input type="checkbox"/> 51606	Para Trabajo Pesado	1 lb	<input type="checkbox"/> 81120	Poxy Pak™	1 oz
<input type="checkbox"/> 66040	Quick Metal® 660	50 ml	<input type="checkbox"/> 39901	Base Zinc	1 lb	<input type="checkbox"/> 46548	Adhesivo 404 Quick Set™	4 oz
<input type="checkbox"/> 60931	Compuesto Retenedor 609	50 ml	<input type="checkbox"/> 51168	Grado Alimenticio	8 oz	<input type="checkbox"/> 38050	Adhesivo 380 Black Max®	1 oz
<input type="checkbox"/> 62040	Compuesto Retenedor 620	50 ml	<input type="checkbox"/> 34395	Grado Marino	8 oz	<input type="checkbox"/> 45440	Adhesivo 454 Prism®	20 g
<input type="checkbox"/> 68035	Compuesto Retenedor 680	50 ml	Lubricantes – Aceites, Grasas y Película Seca			<input type="checkbox"/> 20251	Adhesivo Depend® 330	25 ml
<input type="checkbox"/> 21441	Compuesto Retenedor 603	50 ml	<input type="checkbox"/> 39895	Película Seca Moly	12 oz	Kits, Productos para Reparación de Emergencias y Especialidades		
Reconstrucción de Metales y Reparación de Ejes			<input type="checkbox"/> 30138	Lubricante Seco Mejorado Krytox® RFE8	oz	<input type="checkbox"/> 00101	Kit de Reparación Rápida	
<input type="checkbox"/> 97483	Acero Líquido	1 lb	<input type="checkbox"/> 30394	Aceite Lubricante Sintético Krytox®	8 oz	<input type="checkbox"/> 33486	Kit para Caja de Herramientas	
<input type="checkbox"/> 99913	Masilla de Acero	1 lb	<input type="checkbox"/> 29709	Lubricante de Alto Desempeño Krytox®	16 oz	<input type="checkbox"/> 31362	Kit para Mantenimiento Preventivo	
<input type="checkbox"/> 39917	Epóxico de Acero de Rápida Fijación	1 lb	<input type="checkbox"/> 29710	Lubricante Krytox®	2 oz	<input type="checkbox"/> 00112	kit de O-Rings	
<input type="checkbox"/> 98853	Barra Metal Magic™	4 oz	<input type="checkbox"/> 36788	Aceite Ligero ViperLube™	1 gal	<input type="checkbox"/> 38654	Form-A-Thread®	
<input type="checkbox"/> 97453	Aluminio Líquido	1 lb	<input type="checkbox"/> 36787	Aceite para Engranajes ViperLube™	1 gal	<input type="checkbox"/> 96321	Kit para Reparación de Tubería 2" x 6'	
<input type="checkbox"/> 97463	Masilla de Aluminio	1 lb	<input type="checkbox"/> 36782	Grasa ViperLube™ Cartucho	14 oz	<input type="checkbox"/> 96673	Kit para Reparación Rápida de Hule con Uretano	
<input type="checkbox"/> 97473	Metal Superior	1 lb	<input type="checkbox"/> 36783	Grasa ViperLube™ Lata	1 lb	Accesorios		
Prevención y Reconstrucción Contra el Desgaste			<input type="checkbox"/> 36786	Grasa ViperLube™ Aerosol	11 oz	<input type="checkbox"/> 97001	Bomba Peristáltica Manual	
<input type="checkbox"/> 99813	Compuesto Anti-desgaste	5 lb	Protección de Superficies y Prevención a la Corrosión			<input type="checkbox"/> 96121	Rodillos Fenólicos	
<input type="checkbox"/> 39918	Comp. Anti-desgaste Alto Impacto	25 lb	<input type="checkbox"/> 30527	Recubrimiento de Bandas	12 oz	<input type="checkbox"/> 96153	Rodillos de Cerda	
<input type="checkbox"/> 98383	Pneu-Wear	3 lb	<input type="checkbox"/> 75448	Tratamiento para el óxido Extend®	1 gal	<input type="checkbox"/> 96131	Mezcladores Rápidos	
<input type="checkbox"/> 98733	Cerámica Aplicable con Brocha – Gris	2 lb	<input type="checkbox"/> 82039	Compuesto Galvanizante en Frío	15 oz	<input type="checkbox"/> 983531	Aplicador Dual de Cartuchos	
<input type="checkbox"/> 96303	Comp. Anti-desgaste Combo Bead	6 lb	<input type="checkbox"/> 30538	Recubrimiento Ahulado	16 oz	<input type="checkbox"/> 39635	Pistola para Reparación Rápida de Hule	
<input type="checkbox"/> 97401	Flex Aplicable con Brocha	1 lb	<input type="checkbox"/> 51211	Maxi-Coat	16 oz	<input type="checkbox"/> 39633	Mezcladores Estáticos para Reparación Rápida de Hule Fixmaster®	
<input type="checkbox"/> 97423	Masilla Flex 80	1 lb	<input type="checkbox"/> 34983	Color Guard® – Azul	1 gal	Reparación de Pisos y Concreto		
<input type="checkbox"/> 96495	Cuarzo de Alto Desempeño	42 lb	Limpeza de Partes y Superficies			<input type="checkbox"/> 25791	Limpiador de Contactos Eléctricos	11 oz
<input type="checkbox"/> 99361	Floor Fill	10 lb	<input type="checkbox"/> 24379	Limpiador de Contactos Eléctricos No Flamable	15 oz	<input type="checkbox"/> 24379	Limpiador de Contactos Eléctricos No Flamable	15 oz
<input type="checkbox"/> 95551	Magna-Crete®	1 gal	<input type="checkbox"/> 79040	Removedor de Juntas Chisel®	18 oz			
<input type="checkbox"/> 97413	Líquido Flex 80	1 lb						

Nombre: _____

Área: _____

1. Problema en el Equipo _____ Departamento o área _____

Describe el problema incluyendo los componentes que están fallando: _____

¿Con qué frecuencia sucede? _____ Tiempo por mes _____ Tiempo por año _____

Describe el impacto negativo: _____

Describe tus acciones a realizar incluyendo los productos a utilizar: _____

Se le suministrarán los productos si No Requiero de asistencia por parte de ingeniería de Loctite Si No

2. Problema de Equipo _____ Departamento o área _____

Describe el problema incluyendo los componentes que están fallando: _____

¿Con qué frecuencia sucede? _____ Tiempo por mes _____ Tiempo por año _____

Describe el impacto negativo: _____

Describe tus acciones a realizar incluyendo los productos a utilizar: _____

Se le suministrarán los productos si No Requiero de asistencia por parte de ingeniería de Loctite Si No

Entrenamiento Adicional

Temas (Marque las opciones)

Origen del problema y fundamentos mecánicos

Reparación de superficies mecánicas Prevención contra el desgaste

Cimentado de base de maquinaria

Reparación de bandas

Reparación de pisos y superficies

Materiales de seguridad anti-derrapantes

Protección a la corrosión (tanques, etc)

Comentarios

Comentarios al Entrenamiento

Marque la respuesta adecuada

Adquirí información útil y técnicas proactivas para mi trabajo

Muy Bueno

Bueno

Malo

El instructor estaba bien informado y su estilo hizo fácil mi comprensión

Los ejemplos me ayudaron a entender donde podría incrementar la confiabilidad

Los demos y ayudas visuales fueron usadas efectivamente y me ayudaron a comprender

La referencia de sus comentarios son un objetivo y serán útiles recordatorios

Duración de la clase Demasiado larga Ideal Demasiado corta

Dinámica de la clase Demasiado rápida Ideal Demasiado lenta

Comentarios: _____

Información para Ordenar Productos



■ Clasificados por número de parte.

N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página
00101	Kit para Mantenimiento Preventivo		36	29709	Lubricante de Alto Rendimiento Krytox® RFE PFPE	16 oz.	27
00112	Kit de O-Rings		37	29710	Lubricante Krytox® RFE PFPE	2 oz.	26
01013	Limpiador de Manos en Crema Original	14 oz.	32	29711	Lubricante de Alto Rendimiento Krytox® RFE PFPE	2 oz.	27
01406	Limpiador de Manos en Crema Original	4.25 lb.	32	30138	Lubricante Seco Mejorado PTFE Krytox® RFE	8 oz. aerosol	26
18581	Limpiador de Manos en Crema Original	300 ml	8	30287	Compuesto Retenedor Quick Metal® 660	250 ml	10
18718	Limpiador de Manos en Crema Original	70 ml	8	30394	Aceite Lubricante Sintético PFPE Krytox® RFE	8 oz. aerosol	26
20162	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	16 fl. oz.	4, 6, 8, 31	30507	Juntas Instantáneas	7 oz.	9
20251	Kit de Adhesivo Depend® 330	25 ml	35	30509	Juntas Instantáneas	5 oz.	9
20252	Kit de Adhesivo Depend® 330	250 ml	35	30510	Sellador de Juntas No. 1	1.5 oz.	8
20279	Limpiador y Desengrasante Natural Blue® sin Fragancia	55 gal.	31	30511	Sellador de Juntas No. 1	3 oz.	8
21116	Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	15 fl. oz.	33	30512	Sellador de Juntas No. 1	11 oz.	8
21218	Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	1 gal.	33	30513	Sellador de Juntas No. 2	1.5 oz.	8
21347	Primer N 7649 (Acetona)	25 g	4, 6	30514	Sellador de Juntas No. 2	3 oz.	8
21348	Primer N 7649 (Acetona)	4.5 oz.	4, 6	30515	Sellador de Juntas No. 2	11 oz.	8
21425	Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido Fixmaster®	10 - .2 oz fl copas	34	30516	Sellador de Juntas de Aviación	1 pt.	8
21426	Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido Fixmaster®	10 - 1 oz fl copas	34	30517	Sellador de Juntas de Aviación	0.25 pt.	8
21427	Epóxico en Copa Mezcladora Uso General Fixmaster®	10 - .12 oz fl copas	34	30518	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	12 oz.	8
21434	Fijador de Alta Resistencia 277	10 ml	4	30521	Limpiador Pro Strength	15 oz. aerosol	31
21440	Compuesto Retenedor Resistente al aceite 603	10 ml	11	30522	Aceite Hidráulico Jack	1 qt.	26
21441	Compuesto Retenedor Resistente al aceite 603	50 ml	11	30523	Aceite Hidráulico Jack	1 gal.	26
21442	Compuesto Retenedor Resistente al aceite 603	250 ml	11	30524	Sellador de Juntas Hi-Tack	.25 pt.	8
22041	Fijador de Resistencia Media 220	250 ml	4	30525	Sellador de Juntas Hi-Tack	1 pt.	8
22221	Fijador de Resistencia Baja 222 MS para Tornillos Pequeños	10 ml	5	30526	Sellador de Juntas Hi-Tack	9 oz.	8
22231	Fijador de Resistencia Baja 222 MS para Tornillos Pequeños	50 ml	5	30527	Cosmético para Bandas	12 oz. aerosol	28
22241	Fijador de Resistencia Baja 222 MS para Tornillos Pequeños	250 ml	5	30529	Removedor Pro Strength (Máxima Resistencia)	12 oz. aerosol	30
22355	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	15 oz.	4, 6, 8, 31	30530	Grasa Dieléctrica	1.5 oz.	26
23104	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula suave)	1 gal. flat-top	33	30533	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8
23108	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula suave)	7.5 fl. oz.	33	30534	Sellador de Roscas con Teflon®	.25 pt.	6
23116	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula suave)	15 fl. oz.	33	30536	Grasa Dieléctrica	0.33 oz.	26
23218	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula suave)	1 gal.	33	30537	Adhesivo de Contacto	5 fl. oz.	34
23811	Limpiador y Desengrasante Natural Blue® sin Fragancia	1 gal.	31	30538	Recubrimiento Ahulado	16 oz. aerosol	29
24077	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	10 ml	5	30539	Tratamiento para el Óxido Extend®	10.5 oz. aerosol	28
24078	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	50 ml	5	30540	Adhesivo de Contacto Negro	5 fl. oz.	34
24079	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	250 ml	5	30541	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz.	8
24221	Fijador Removible 242®	10 ml	5	30542	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	70 ml	8
24231	Fijador Removible 242®	50 ml	5	30543	Grasa Blanca de Litio	10.75 oz. aerosol	26
24241	Fijador Removible 242®	250 ml	5	30544	Adhesivo en Aerosol Multipropósito	10.5 oz.	34
24379	Limpiador de Contactos Eléctricos no Flamable	15 oz. aerosol	30	30545	Limpiador de Partes No Clorado	14.75 oz. aerosol	30
25104	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	1 gal. flat-top	33	30546	Limpiador de Vidrios Multipropósito	18.75 oz. aerosol	30
25108	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	7.5 fl. oz.	33	30548	Limpiador de Partes Pro Strength	19 oz. aerosol	31
25116	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	15 fl. oz.	33	30556	Sellador de Tubería	.25 pt.	6
25218	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	1 gal.	33	30557	Sellador de Tubería	1 pt.	6
25791	Limpiador de Contactos Eléctricos	11 oz. aerosol	30	30560	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8
26221	Fijador de Alta Resistencia 262	10 ml	5	30561	Sellador de Roscas con Teflon®	1 pt.	6
26231	Fijador de Alta Resistencia 262	50 ml	5	30562	Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz.	8
26241	Fijador de Alta Resistencia 262	250 ml	5	30563	Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz.	8
27240	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	50 ml	4	30564	Superflex® Silicón Rojo RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz.	9
27270	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	250 ml	4	30565	Limpiador y Desengrasante Aqua Power™	17 oz. aerosol	31
27731	Fijador de Alta Resistencia 277	50 ml	4	30567	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	8.75 oz.	9
27741	Fijador de Alta Resistencia 277	250 ml	4	30568	Adhesivo en Aerosol Máxima Resistencia	16.75 oz.	34
28654	Kit Reparador de Roscas Form-A-Thread®	4.8 ml	37	30615	Limpiador RFE Krytox®	10 oz. aerosol	26
28753	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	6 ml	6	30684	Juntas Instantáneas	4 oz.	9
28754	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	50 ml	6	31360	Lubricante CP para Cojinetes RFE Krytox®	16 lb.	27
28755	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	250 ml	6	31361	Lubricante CP para Cojinetes RFE Krytox®	16 oz.	27
29021	Fijador Grado Capilar 290	10 ml	4	31362	Kit para Mantenimiento Preventivo		36
29031	Fijador Grado Capilar 290	50 ml	4	32429	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	10 ml	7
29041	Fijador Grado Capilar 290	250 ml	4	32525	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	10 ml	4

Información para Ordenar Productos

N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página
32526	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	50 ml	4	39897	Película Seca Moly	10 lb.	26
32527	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	250 ml	4	39898	Película Seca Moly	50 lb.	26
33058	Depend® 330 Adhesivo de un Sólo Componente	250 ml	35	39901	Anti-Aferrante Zinc	1 lb.	25
33064	Depend® 330 Adhesivo de un Sólo Componente	300 ml	35	39915	Big Foot™ Zero V.O.C. Gris	1 gal.	18
33241	Sellador de Roscas de Alta Temperatura 567 PST®	16 oz.	7	39916	Sellador de Uretano - Gris	10.2 oz.	16
33406	Crema Limpiadora para Manos Orange (Fórmula Suave)	4.5 lb.	33	39917	Epóxico de Acero de Rápida Fijación Fixmaster®	1 lb.	12
33486	Kit para Cajas de Herramientas		36	39918	Compuesto Anti-desgaste Alto Impacto Nordbak®	25 lb.	14
33510	Fixmaster® Super Grout	5 gal.	21	45404	Adhesivo Instantáneo en Gel Prisma® 454 Insensible a Superficies	3 g	35
33946	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	10 ml	4	45440	Adhesivo Instantáneo en Gel Prisma® 454 Insensible a Superficies	20 g	35
33947	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	50 ml	4	46548	Adhesivo Instantáneo de Fijación Rápida™ 404	4 oz.	35
33948	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	250 ml	4	46551	Adhesivo Instantáneo de Fijación Rápida™ 404	1/3 oz.	35
33957	Big Foot™ Grado Vehicular, Rojo Ladrillo	5 gal.	18	51001	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	1 oz.	24
34018	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	.5 ml	8	51002	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	4 oz.	24
34026	Anti-Aferrante Grado Marino	1 lb.	25	51003	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	12 oz. aerosol	24
34395	Anti-Aferrante Grado Marino	8 oz.	25	51004	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	13 oz. cartucho	24
34517	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	8 oz.	24	51005	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	10 oz.	24
34518	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	1 lb.	24	51006	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	1 lb.	24
34663	Removedor de Juntas Chisel® MC-Free	15.25 oz. aerosol	30	51007	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	1 lb.	24
34894	Recubrimiento de Hule Color Guard® Negro	11 oz. aerosol	29	51008	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	2.5 lb.	24
34895	Recubrimiento de Hule Color Guard® Azul	11 oz. aerosol	29	51009	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	8 lb.	24
34896	Recubrimiento de Hule Color Guard® Rojo	11 oz. aerosol	29	51010	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	25 lb.	24
34897	Recubrimiento de Hule Color Guard® Amarillo	11 oz. aerosol	29	51011	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	42 lb.	24
34943	Toallas Industriales para Limpieza de Manos	75 count	32	51031	Eliminador de Juntas 510	50 ml	9
34944	Toallas Industriales para Limpieza de Manos	130 count	32	51041	Eliminador de Juntas 510	250 ml	9
34979	Recubrimiento de Hule Color Guard® Negro	14.5 fl. oz.	29	51048	Pasta Moly	8 oz.	24
34980	Recubrimiento de Hule Color Guard® Negro	1 gal.	29	51049	Pasta Moly	1 lb.	24
34982	Recubrimiento de Hule Color Guard® Azul	14.5 fl. oz.	29	51050	Pasta Moly	12 oz. aerosol	24
34983	Recubrimiento de Hule Color Guard® Azul	1 gal.	29	51084	Anti-Aferrante Gráfico - 50	1 lb.	24
34985	Recubrimiento de Hule Color Guard® Rojo	14.5 fl. oz.	29	51094	Anti-Aferrante Moly - 50	1 lb.	24
34986	Recubrimiento de Hule Color Guard® Rojo	1 gal.	29	51102	Anti-Aferrante Niquelado	1 lb.	24
34988	Recubrimiento de Hule Color Guard® Amarillo	14.5 fl. oz.	29	51115	Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	8 oz.	24
34989	Recubrimiento de Hule Color Guard® Amarillo	1 gal.	29	51116	Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	1 lb.	24
34994	Primer para Recubrimiento de Hule Color Guard®	1 gal.	28	51117	Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	2 lb.	24
34995	Thinner para Recubrimiento de Hule Color Guard®	1 gal.	28	51144	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	4 oz.	24
35082	Hilo Sellador de Tuberías Loctite 55	5,700 in.	6	51145	Pasta Moly	15 lb.	24
35406	Crema Limpiadora para Manos Orange (con Piedra Pómez)	4.5 lb.	33	51146	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	425 lb.	24
36045	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Negro	1 gal.	19	51147	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	8 oz.	24
36132	Sellador de Uretano Negro	10.2 oz.	16	51152	Anti-Aferrante Niquelado	8 lb.	24
36354	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	8 lb.	25	51168	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	8 oz.	25
36780	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	1 cc	27	51170	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	2 lb.	25
36781	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	3 oz.	27	51171	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	40 lb.	25
36782	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	14 oz.	27	51211	Maxi-Coat	12 oz. aerosol	29
36783	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	400 g	27	51213	Maxi-Coat	1 gal.	29
36784	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	.42 oz.	27	51221	Aceite Penetrante	12 oz. aerosol	26
36786	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	11 oz. aerosol	27	51242	Grasa Presión Extrema	14.5 oz.	26
36787	Aceite para Engranés 90W ViperLube™	1 gal.	27	51243	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	8 oz.	24
36788	Aceite Ligero 10W ViperLube™	1 gal.	27	51245	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	8 lb.	24
37061	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	5 gal.	27	51246	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	2 lb.	24
38050	Adhesivo Instantáneo Ténaz Black Max® 380	1 oz.	35	51252	Grasa Grado Alimenticio	14.5 oz.	26
39633	Boquillas Mezcladoras Fixmaster® para Reparación Rápida de Hule	6 nozzles	38	51269	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	1 lb.	24
39635	Pistola Fixmaster® para Reparación Rápida de Hule		22, 38	51270	Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	1 lb.	24
39636	Limpiador Flex Fixmaster®	4 fl. oz.	22	51270	Anti-Aferrante Libre de Metal N-7000	1 lb.	24
39637	Fast Set Grout Fixmaster®	2 gal.	21	51272	Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	8 oz.	24
39643	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	1 lb.	24	51272	Anti-Aferrante Libre de Metal N-7000	8 oz.	24
39647	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	8 oz.	24	51273	Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	2 lb.	24
39895	Película Seca Moly	12 oz. aerosol	26	51273	Anti-Aferrante N-7000 Libre de Metal	2 lb.	24
39896	Película Seca Moly	1.3 lb.	26	51277	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	7 g	24



N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página
51286	Anti-Aferrante Niquelado	12 oz. aerosol	24	77164	Anti-Aferrante Niquelado	1 lb.	24
51299	Anti-Aferrante Base Cobre C5-A®	2 g	24	77175	Anti-Aferrante Niquelado	5 gal.	24
51346	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	1 oz.	24	79040	Removedor de Juntas Chisel® (Cloruro de Metileno)	18 oz.	8, 30
51360	Silicón Lubricante	5.3 oz.	26	80032	Aceite Penetrante	1 pt.	26
51387	Superflex® Silicón RTV no Corrosivo	80 ml	8	80206	Anti-Aferrante Grado Plata	1 gal.	24
51388	Superflex® Silicón RTV no Corrosivo	300 ml	8	80209	Anti-Aferrante Grado Plata	4 oz.	24
51572	Anti-Aferrante Alta Pureza (Lubricación Máx.) N-5000 Alto Desempeño	1 lb.	24	80724	Sellador de Tuberías Plásticas No More Leaks™	7 fl. oz.	7
51605	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	9 oz.	25	80725	Sellador de Tuberías Plásticas No More Leaks™	2 fl. oz.	7
51606	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	1.2 lb.	25	80726	Sellador de Tuberías Plásticas No More Leaks™	1 pt.	7
51607	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	2.3 lb.	25	80964	Sellador de Juntas No. 2	5 gal.	8
51608	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	45 lb.	25	81120	Epóxico de Curado Rápido Poxy Pak™ Fixmaster® (Liq. Claro)	1 oz.	34
51609	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	1 oz.	25	81204	Lubricante Maintain™ para Remover Óxido y Humedad	16 oz. aerosol	26
51817	Eliminador de Juntas® 518 Sellador de Bidas	6 ml	8,9	81246	Silicón Lubricante	13 oz. aerosol	26
51831	Eliminador de Juntas® 518 Sellador de Bidas	50 ml	8,9	81251	Lubricante de Cables, Cadenas y Engranajes	12 oz. aerosol	26
54531	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	50 ml	7	81252	Aceite Súper Penetrante Solvo-Rust®	13 oz. aerosol	26
54541	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	250 ml	7	81716	Removedor de Pintura	18 oz. aerosol	30
56531	Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565 PST®	50 ml	7	82039	Compuesto Galvanizante en Frio	15 oz. aerosol	29
56541	Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565 PST®	250 ml	7	82046	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	300 ml	8
56707	Sellador de Roscas Alta Temperatura 567 PST®	6 ml	7	82093	Epóxico para Reparación Bajo el Agua Fixmaster®	4 oz.	12
56747	Sellador de Roscas Alta Temperatura 567 PST®	50 ml	7	82244	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	4 fl. oz.	31
56765	Sellador de Roscas Alta Temperatura 567 PST®	250 ml	7	82249	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	24 fl. oz.	31
58730	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	70 ml	9	82251	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	1 gal.	31
58775	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	300 ml	9	82253	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	5 gal.	31
58791	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	17 liters	9	82254	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	15 gal.	31
59330	Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8	82255	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	55 gal.	31
59375	Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8	82279	Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	12 oz.	9
59430	Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8	82480	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	.25 pt.	6
59475	Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8	82481	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	1 pt.	6
59530	Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8	82518	Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz.	8
59575	Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8	90123	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Acero		32
59630	Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	80 ml	9	90126	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Plástico		32
59675	Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	300 ml	9	90128	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Soporte de Muro		32
59830	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	70 ml	8	94142	Big Foot™ Primer / Sellador	1 gal.	18
59866	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	8.75 oz.	8	95140	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Oprímible, Soporte de Muro		32
59875	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	300 ml	8	95551	Fixmaster® Magna-Crete®	1 gal.	17
59891	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	49 lb.	8	95555	Fixmaster® Magna-Crete®	5 gal.	17
60921	Compuesto Retenedor de Propósito General 609	10 ml	11	95581	Big Foot™ Primer Acrílico	1 gal.	18
60931	Compuesto Retenedor de Propósito General 609	50 ml	11	95591	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Gris	1 gal.	19
60941	Compuesto Retenedor de Propósito General 609	250 ml	11	95631	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Negro	1 gal.	19
62015	Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	10 ml	11	95641	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Gris	1 gal.	19
62040	Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	50 ml	11	96092	Recubrimiento Resistente a Químicos Nordbak®	12 lb.	14, 16
62070	Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	250 ml	11	96102	Compuesto Regulador Marino Fixmaster®	2 gal.	20
65116	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	15 fl. oz.	32	96121	Rodillo Fenólico Big Foot™	4 pzas./caja	38
65218	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	1 gal.	32	96131	Agitador	1 pzas.	38
66010	Compuesto Retenedor para Reparaciones Rápidas Quick Metal® 660	6 ml	10	96132	Big Foot™ Metal Primer	1 gal.	18
66040	Compuesto Retenedor para Reparaciones Rápidas Quick Metal® 660	50 ml	10	96153	Rodillo Acolchonado Big Foot™	2 pzas./caja	38
68015	Compuesto Retenedor de Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	10 ml	11	96211	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	1 gal.	19
68035	Compuesto Retenedor de Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	50 ml	11	96215	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	5 gal.	19
68060	Compuesto Retenedor de Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	250 ml	11	96221	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	1 gal.	18
75430	Tratamiento para el Óxido Extend®	1 qt.	28	96225	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	5 gal.	18
75448	Tratamiento para el Óxido Extend®	1 gal.	28	96231	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	1 gal.	18
75465	Tratamiento para el Óxido Extend®	5 gal.	28	96235	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	5 gal.	18
76732	Anti-Aferrante Grado Plata	8 oz.	24	96245	Big Foot™ Zero V.O.C., Gris	5 gal.	18
76759	Anti-Aferrante Grado Plata	12 oz. aerosol	24	96251	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	1 gal.	18
76764	Anti-Aferrante Grado Plata	1 lb.	24	96255	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	5 gal.	18
76775	Anti-Aferrante Grado Plata	5 gal.	24	96261	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	1 gal.	19
77124	Anti-Aferrante Niquelado	8 oz.	24	96265	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	5 gal.	19

Información para Ordenar Productos

■ En estas Páginas Buscador de Productos Loctite

N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
96303	Compuesto Anti-desgaste Combo Bead Nordbak®	6 lb.	15	Hilo Sellador de Tuberías Loctite 55	35082	5,700 in.	6
96321	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 2" x 6'		37	Silicón RTV Formador de Juntas 5699 Gris	18581	300 ml	8
96322	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 4" x 12'		37	Silicón RTV Formador de Juntas 5699 Gris	18718	70 ml	8
96332	Comp. Anti-desgaste de Ultra Alta Temp. Pneu Wear Nordbak®	25 lb.	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	30567	8.75 oz.	9
96363	Compuesto Anti-desgaste de Curado Rápido Pneu Wear Nordbak®	6 lb.	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	58730	70 ml	9
96373	Compuesto Antidesgaste de Curado Rápido Nordbak®	6 lb.	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	58775	300 ml	9
96392	Compuesto Anti-desgaste de Ultra Alta Temperatura Nordbak®	25 lb.	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	58791	17 liters	9
96433	Cerámica Aplicable con Brocha de Alta Temperatura Nordbak®	2 lb.	14	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	30542	70 ml	8
96443	Cerámica Blanca Aplicable con Brocha Nordbak®	2 lb.	15	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	82046	300 ml	8
96495	Cuarzo de Alto Desempeño Fixmaster®	42 lb.	16	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	34018	.5 ml	8
96583	Masilla para Reparación de Superficies Húmedas Fixmaster®	1 lb.	12	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59830	70 ml	8
96604	Epóxico de Acero de Rápida Fijación Fixmaster®	50 ml	12	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59866	8.75 oz.	8
96675	Uretano para Reparar Bandas Transportadoras Fixmaster®	400 ml cartucho	23	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59875	300 ml	8
96676	Uretano para Reparar Bandas Transportadoras Fixmaster®	150 ml	23	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59891	49 lb.	8
96677	Kit de Uretano para Reparar Bandas Transportadoras Fixmaster®	400 ml kit	23, 37	Adhesivo en Aerosol Multipropósito	30544	10.5 oz.	34
97001	Bomba Peristáltica de Mano		38	Limpiador y Desengrasante Aqua Power™	30565	17 oz. aerosol	31
97033	Reparador Instantáneo de Bandas Fixmaster®	1 lb.	22	Sellador de Juntas de Aviación	30516	1 pt.	8
97273	Acelerador Flex Fixmaster®	3.5 fl. oz.	22	Sellador de Juntas de Aviación	30517	0.25 pt.	8
97401	Aplicable con Brocha Flex Fixmaster®	1 lb.	15	Cosmético para Bandas	30527	12 oz. aerosol	28
97412	Líquido Flex 80 Fixmaster®	6 lb.	17	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Negro	36045	1 gal.	19
97413	Líquido Flex 80 Fixmaster®	1 lb.	17	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Gris	95591	1 gal.	19
97422	Masilla Flex 80 Fixmaster®	6 lb.	15	Big Foot™ Primer Acrílico	95581	1 gal.	18
97423	Masilla Flex 80 Fixmaster®	1 lb.	15	Rodillo Acolchonado Big Foot™	96153	2 pcs./case	38
97434	Epóxico de 4 Minutos Fixmaster®	50 ml	34	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	96211	1 gal.	19
97443	Masilla de Acero Inoxidable Fixmaster®	1 lb.	12	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	96215	5 gal.	19
97453	Masilla de Aluminio Fixmaster®	1 lb.	13	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	96261	1 gal.	19
97463	Masilla de Aluminio Fixmaster®	1 lb.	13	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	96265	5 gal.	19
97473	Masilla Metal Superior Fixmaster®	1 lb.	13	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Negro	95631	1 gal.	19
97482	Acero Líquido Fixmaster®	16 lb.	12	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Gris	95641	1 gal.	19
97483	Acero Líquido Fixmaster®	1 lb.	12	Big Foot™ Metal Primer	96132	1 gal.	18
97484	Acero Líquido Fixmaster®	4 lb.	12	Rodillo Fenólico Big Foot™	96121	4 pcs./case	38
97572	Compuesto Regulador Marino Fixmaster®, Verde	2 gal.	20	Big Foot™ Primer / Sellador	94142	1 gal.	18
97762	Adhesivo para Mosaicos Cerámicos Nordbak®	20 lb.	14	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	96221	1 gal.	18
98372	Comp. Anti-desgaste de Ultra Alta Temp. Pneu Wear Nordbak®	25 lb.	14	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	96225	5 gal.	18
98382	Nordbak® Pneu-Wear	25 lb.	15	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	96251	1 gal.	18
98383	Nordbak® Pneu-Wear	3 lb.	15	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	96255	5 gal.	18
98468	Primer Flex para Hule Fixmaster®	2.4 fl. oz.	22	Big Foot™ Grado Vehicular, Rojo Ladrillo	33957	5 gal.	18
98471	Primer Flex para Metal Fixmaster®	3.3 fl. oz.	14	Big Foot™ Zero V.O.C. Gris	39915	1 gal.	18
98693	Kit Reparador de Bandas Transportadoras Fixmaster®	1 lb.	23	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	96231	1 gal.	18
98732	Cerámica Aplicable con Brocha Nordbak® - Gris	6 lb.	15	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	96235	5 gal.	18
98733	Cerámica Aplicable con Brocha Nordbak® - Gris	2 lb.	15	Big Foot™ Zero V.O.C., Gris	96245	5 gal.	18
98853	Barra Metal Magic™ Fixmaster®	4 oz.	13	Adhesivo de Contacto Negro	30540	5 fl. oz.	34
98992	Compuesto Anti-desgaste para Calor Nordbak®	25 lb.	14	Adhesivo Instantáneo Ténaz Black Max® 380	38050	1 oz.	35
99112	Alta Temperatura Compuesto Anti-desgaste Nordbak®	25 lb.	14	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	39643	1 lb.	24
99361	Fixmaster® Floor Fill	10 lb.	17	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	39647	8 oz.	24
99365	Fixmaster® Floor Fill	40 lb.	17	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51001	1 oz.	24
99392	Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	2 gal.	34	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51002	4 oz.	24
99393	Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	1 oz.	34	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51003	12 oz. aerosol	24
99394	Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	50 ml	34	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51004	13 oz. cartucho	24
99545	Fixmaster® Deep Pour Grout	5 gal.	21	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51005	10 oz.	24
99626	Agente para Preparación de Superficies Fixmaster®	3 fl. oz.	22	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51006	1 lb.	24
99812	Compuesto Anti-desgaste Nordbak®	25 lb.	14	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51007	1 lb.	24
99813	Compuesto Anti-desgaste Nordbak®	5 lb.	14	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51008	2.5 lb.	24
99912	Masilla de Acero Fixmaster®	25 lb.	12	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51009	8 lb.	24
99913	Masilla de Acero Fixmaster®	1 lb.	12	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51010	25 lb.	24
99914	Masilla de Acero Fixmaster®	4 lb.	12	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51011	42 lb.	24
983531	Aplicador Dual de Cartuchos		38	Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51144	4 oz.	24



Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51146	425 lb.	24	Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	99393	1 oz.	34
Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51147	8 oz.	24	Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	99394	50 ml	34
Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51277	7 g	24	Cuarzo de Alto Desempeño Fixmaster®	96495	42 lb.	16
Anti-aferrante Base Cobre C5-A®	51299	2 g	24	Reparador Instantáneo de Bandas Fixmaster®	97033	1 lb.	22
Chisel® MC-Free Gasket Remover	34663	15.25 oz. aerosol	30	Fixmaster® Magna-Crete®	95551	1 gal.	17
Removedor de Juntas Chisel® MC-Free	79040	18 oz.	8, 30	Fixmaster® Magna-Crete®	95555	5 gal.	17
Compuesto Galvanizante en Frio	82039	15 oz. aerosol	29	Compuesto Regulador Marino Fixmaster®, Verde	97572	2 gal.	20
Recubrimiento de Hule Color Guard® Negro	34894	11 oz. aerosol	29	Compuesto Regulador Marino Fixmaster®, Naranja	96102	2 gal.	20
Recubrimiento de Hule Color Guard® Negro	34979	14.5 fl. oz.	29	Barra Metal Magic™ Fixmaster®	98853	4 oz.	13
Recubrimiento de Hule Color Guard® Negro	34980	1 gal.	29	Pistola Fixmaster® para Reparación Rápida de Hule	39635		22, 38
Recubrimiento de Hule Color Guard® Azul	34895	11 oz. aerosol	29	Boquillas Mezcladoras Fixmaster® para Reparación Rápida de Hule	39633	6 nozzles	38
Recubrimiento de Hule Color Guard® Azul	34982	14.5 fl. oz.	29	Uretano para Reparar Bandas Transportadoras Fixmaster®	96675	400 ml cartridge	23
Recubrimiento de Hule Color Guard® Azul	34983	1 gal.	29	Uretano para Reparar Bandas Transportadoras Fixmaster®	96676	150 ml	23
Recubrimiento de Hule Color Guard® Rojo	34896	11 oz. aerosol	29	Kit de Uretano para Reparar Bandas Transportadoras Fixmaster®	96677	400 ml kit	23, 37
Recubrimiento de Hule Color Guard® Rojo	34985	14.5 fl. oz.	29	Masilla de Acero Inoxidable Fixmaster®	97443	1 lb.	12
Recubrimiento de Hule Color Guard® Rojo	34986	1 gal.	29	Acero Líquido Fixmaster®	97482	16 lb.	12
Recubrimiento de Hule Color Guard® Rojo	34897	11 oz. aerosol	29	Acero Líquido Fixmaster®	97483	1 lb.	12
Recubrimiento de Hule Color Guard® Amarillo	34988	14.5 fl. oz.	29	Acero Líquido Fixmaster®	97484	4 lb.	12
Recubrimiento de Hule Color Guard® Amarillo	34989	1 gal.	29	Masilla de Acero Fixmaster®	99912	25 lb.	12
Adhesivo de Contacto	30537	5 fl. oz.	34	Masilla de Acero Fixmaster®	99913	1 lb.	12
Depend® 330 Adhesivo de un Solo Componente	33058	250 ml	35	Masilla de Acero Fixmaster®	99914	4 lb.	12
Depend® 330 Adhesivo de un Solo Componente	33064	300 ml	35	Fixmaster® Super Grout	33510	5 gal.	21
Kit de Adhesivo Depend® 330	20251	25 ml	35	Masilla Metal Superior Fixmaster®	97473	1 lb.	13
Kit de Adhesivo Depend® 330	20252	250 ml	35	Epóxico para Reparación Bajo el Agua Fixmaster®	82093	4 oz.	12
Grasa Dieléctrica	30536	0.33 oz.	26	Masilla para Reparación de Superficies Húmedas Fixmaster®	96583	1 lb.	12
Aplicador de Cartucho Dual	983531		38	Eliminador de Juntas 510®	51031	50 ml	9
Limpiador de Contactos Eléctricos	25791	11 oz. aerosol	30	Eliminador de Juntas 510®	51041	250 ml	9
Tratamiento para el Óxido Extend®	30539	10.5 oz. aerosol	28	Eliminador de Juntas® 518 Sellador de Bridas	51817	6 ml	8,9
Tratamiento para el Óxido Extend®	75430	1 qt.	28	Eliminador de Juntas® 518 Sellador de Bridas	51831	50 ml	8,9
Tratamiento para el Óxido Extend®	75448	1 gal.	28	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	51168	8 oz.	25
Tratamiento para el Óxido Extend®	75465	5 gal.	28	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	51170	2 lb.	25
Grasa Presión Extrema	51242	14.5 oz.	26	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	51171	40 lb.	25
Epóxico de 4 Minutos Fixmaster®	97434	50 ml	34	Grado Grado Alimenticio	51252	14.5 oz.	26
Masilla de Aluminio Fixmaster®	97453	1 lb.	13	kit Reparador de Roscas Form-A-Thread®	28654	4.8 ml	37
Masilla de Aluminio Fixmaster®	97463	1 lb.	13	Limpiador y Desengrasante Natural Blue® sin Fragancia	20279	55 gal.	31
Fixmaster® Deep Pour Grout	99545	5 gal.	21	Limpiador y Desengrasante Natural Blue® sin Fragancia	23811	1 gal.	31
Agente para Preparación de Superficies Fixmaster®	99626	3 fl. oz.	22	Sellador de Juntas No. 1	30510	1.5 oz.	8
Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido Fixmaster®	21425	10 - .2 fl. oz. cups	34	Sellador de Juntas No. 1	30511	3 oz.	8
Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido Fixmaster®	21426	10 - 1 oz. cups	34	Sellador de Juntas No. 1	30512	11 oz.	8
Epóxico de Curado Rápido Poxypak™ de Fixmaster® (Liq. Claro)	81120	1 oz.	34	Sellador de Juntas No. 2	30513	1.5 oz.	8
Fast Set Grout Fixmaster®	39637	2 gal.	21	Sellador de Juntas No. 2	30514	3 oz.	8
Epóxico de Acero de Rápida Fijación Fixmaster®	96604	50 ml	12	Sellador de Juntas No. 2	30515	11 oz.	8
Epóxico de Acero de Rápida Fijación Fixmaster®	39917	1 lb.	12	Sellador de Juntas No. 2	80964	5 gal.	8
Líquido Flex 80 Fixmaster®	97412	6 lb.	17	Lubricante de Cables, Cadenas y Engranajes	81251	12 oz. aerosol	26
Líquido Flex 80 Fixmaster®	97413	1 lb.	17	Anti-Aferrante Gráfico - 50	51084	1 lb.	24
Masilla Flex 80 Fixmaster®	97422	6 lb.	15	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	82480	.25 pt.	6
Masilla Flex 80 Fixmaster®	97423	1 lb.	15	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	82481	1 pt.	6
Acelerador Flex Fixmaster®	97273	3.5 fl. oz.	22	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Plástico	90126		32
Aplicable con Brocha Flex Fixmaster®	97401	1 lb.	15	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Oprímible, Soporte de Muro	95140		32
Limpiador Flex Fixmaster®	39636	4 fl. oz.	22	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Acero	90123		32
Fixmaster® Flex Conveyor Belt Repair Kit	98693	1 lb.	23	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Soporte de Muro	90128		32
Primer Flex para Metal Fixmaster®	98471	3.3 fl. oz.	14	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	36354	8 lb.	25
Primer Flex para Hule Fixmaster®	98468	2.4 fl. oz.	22	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51605	9 oz.	25
Fixmaster® Floor Fill	99361	10 lb.	17	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51606	1.2 lb.	25
Fixmaster® Floor Fill	99365	40 lb.	17	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51607	2.3 lb.	25
Epóxico en Copa Mezcladora Uso General Fixmaster®	21427	10 - .12 fl. oz. copas	34	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51608	45 lb.	25
Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	99392	2 gal.	34	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51609	1 oz.	25

Información para Ordenar Productos

Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	21116	15 fl. oz.	33	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	82254	15 gal.	31
Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	21218	1 gal.	33	Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	82255	55 gal.	31
Anti-Aferrante Alta Pureza (Lub. Máx) N-5000 Alto Desempeño	51572	1 lb.	24	Anti-Aferrante Niquelado	51102	1 lb.	24
Sellador de Juntas Hi-Tack	30524	.25 pt.	8	Anti-Aferrante Niquelado	51152	8 lb.	24
Sellador de Juntas Hi-Tack	30525	1 pt.	8	Anti-Aferrante Niquelado	51286	12 oz. aerosol	24
Sellador de Juntas Hi-Tack	30526	9 oz.	8	Anti-Aferrante Niquelado	77124	8 oz.	24
Aceite Hidráulico Jack	30522	1 qt.	26	Anti-Aferrante Niquelado	77164	1 lb.	24
Aceite Hidráulico Jack	30523	1 gal.	26	Anti-Aferrante Niquelado	77175	5 gal.	24
Toallas Industriales para Limpieza de Manos	34943	75 count	32	Sellador de Tuberías Plásticas No More Leaks™	80724	7 fl. oz.	7
Toallas Industriales para Limpieza de Manos	34944	130 count	32	Sellador de Tuberías Plásticas No More Leaks™	80725	2 fl. oz.	7
Juntas Instantáneas	30507	7 oz.	9	Sellador de Tuberías Plásticas No More Leaks™	80726	1 pt.	7
Juntas Instantáneas	30509	5 oz.	9	Limpiador de Partes no Clorado	30545	14.75 oz. aerosol	30
Juntas Instantáneas	30684	4 oz.	9	Limpiador de Contactos Eléctricos no Flamable	24379	15 oz. aerosol	30
Lubricante Seco Mejorado PTFE Krytox® RFE	30138	8 oz. aerosol	26	Cerámica Aplicable con Brocha Nordbak® - Gris	98732	6 lb.	15
Lubricante CP para Cojinetes RFE Krytox®	31360	16 lb.	27	Cerámica Aplicable con Brocha Nordbak® - Gris	98733	2 lb.	15
Lubricante CP para Cojinetes RFE Krytox®	31361	16 oz.	27	Cerámica Blanca Aplicable con Brocha Nordbak®	96443	2 lb.	15
Limpiador RFE Krytox®	30615	10 oz. aerosol	26	Compuesto Anti-desgaste para Calor Nordbak®	98992	25 lb.	14
Lubricante de Alto Rendimiento Krytox® RFE PFPE	29709	16 oz.	27	Adhesivo para Mosaicos Cerámicos Nordbak®	97762	20 lb.	14
Lubricante de Alto Rendimiento Krytox® RFE PFPE	29711	2 oz.	27	Recubrimiento Resistente a Químicos Nordbak®	96092	12 lb.	14, 16
Lubricante Krytox® RFE PFPE	29710	2 oz.	26	Compuesto Anti-desgaste Combo Bead Nordbak®	96303	6 lb.	15
Aceite Lubricante Sintético PFPE Krytox® RFE	30394	8 oz. aerosol	26	Compuesto Anti-desgaste de Curado Rápido Pneu Wear Nordbak®	96363	6 lb.	14
Lubricante Maintain™ para Remover Óxido y Humedad	81204	16 oz. aerosol	26	Compuesto Anti-desgaste de Curado Rápido Nordbak®	96373	6 lb.	14
Kit para Cajas de Herramientas	33486		36	Compuesto Anti-desgaste Alto Impacto Nordbak®	39918	25 lb.	14
Anti-Aferrante Grado Marino	34026	1 lb.	25	Cerámica Aplicable con Brocha de Alta Temperatura Nordbak®	96433	2 lb.	14
Anti-aferrante Grado Marino	34395	8 oz.	25	Comp. Anti-desgaste de Ultra Alta Temp. Pneu Wear Nordbak®	98372	25 lb.	14
Adhesivo en Aerosol Máxima Resistencia	30568	16.75 oz.	34	Alta Temperatura Compuesto Anti-desgaste Nordbak®	99112	25 lb.	14
Maxi-Coat	51211	12 oz. aerosol	29	Nordbak® Pneu-Wear	98382	25 lb.	15
Maxi-Coat	51213	1 gal.	29	Nordbak® Pneu-Wear	98383	3 lb.	15
Anti-Aferrante Libre de Metal N-7000	51270	1 lb.	24	Compuesto Anti-desgaste de Ultra Alta Temp. Pneu Wear Nordbak®	96332	25 lb.	14
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	51272	8 oz.	24	Compuesto Anti-desgaste de Ultra Alta Temperatura Nordbak®	96392	25 lb.	14
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal Free N-7000	51273	2 lb.	24	Compuesto Anti-desgaste Nordbak®	99812	25 lb.	14
Agitador	96131	1 pc.	38	Compuesto Anti-desgaste Nordbak®	99813	5 lb.	14
Anti-Aferrante Moly - 50	51094	1 lb.	24	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	20162	16 fl. oz.	4, 6, 8, 31
Película Seca Moly	39895	12 oz. aerosol	26	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	22355	15 oz.	4, 6, 8, 31
Película Seca Moly	39896	1.3 lb.	26	Crema Limpiadora para Manos Orange (con Piedra Pómez)	35406	4.5 lb.	33
Película Seca Moly	39897	10 lb.	26	Crema Limpiadora para Manos Orange (Fórmula Suave)	33406	4.5 lb.	33
Película Seca Moly	39898	50 lb.	26	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25104	1 gal. flat-top	33
Pasta Moly	51048	8 oz.	24	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25108	7.5 fl. oz.	33
Pasta Moly	51049	1 lb.	24	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25116	15 fl. oz.	33
Pasta Moly	51050	12 oz. aerosol	24	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25218	1 gal.	33
Pasta Moly	51145	15 lb.	24	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23104	1 gal. flat-top	33
Limpiador de Vidrios Multipropósito	30546	18.75 oz. aerosol	30	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23108	7.5 fl. oz.	33
Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	51115	8 oz.	24	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23116	15 fl. oz.	33
Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	51116	1 lb.	24	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23218	1 gal.	33
Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	51117	2 lb.	24	Limpiador de Manos en Crema Original	01013	14 oz.	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51243	8 oz.	24	Limpiador de Manos en Crema Original	01406	4.25 lb.	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51245	8 lb.	24	Kit de O-Rings	00112		37
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51246	2 lb.	24	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	65116	15 fl. oz.	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51269	1 lb.	24	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	65218	1 gal.	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51346	1 oz.	24	Removedor de Pintura	81716	18 oz. aerosol	30
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	51270	1 lb.	24	Aceite Penetrante	51221	12 oz. aerosol	26
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Meta N-7000	51272	8 oz.	24	Aceite Penetrante	80032	1 pt.	26
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Meta N-7000	51273	2 lb.	24	Bomba Peristáltica de Mano	97001		38
Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	82244	4 fl. oz.	31	Sellador de Tubería	30556	.25 pt.	6
Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	82249	24 fl. oz.	31	Sellador de Tubería	30557	1 pt.	6
Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	82251	1 gal.	31	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 2" x 6"	96321		37
Limpiador y Desengrasante Natural Blue®	82253	5 gal.	31	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 4" x 12"	96322		37



Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
Primer para Recubrimiento de Hule Color Guard®	34994	1 gal.	28	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	32429	10 ml	7
Primer N 7649 (Acetona)	21347	25 g	4, 6	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	54531	50 ml	7
Primer N 7649 (Acetona)	21348	4.5 oz.	4, 6	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	54541	250 ml	7
Adhesivo Instantáneo en Gel Prisma® 454 Insensible a Superficies	45404	3 g	35	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	28753	6 ml	6
Adhesivo Instantáneo en Gel Prisma® 454 Insensible a Superficies	45440	20 g	35	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	28754	50 ml	6
Limpiador Pro Strength	30521	15 oz. aerosol	31	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	28755	250 ml	6
Limpiador de Partes Pro Strength	30548	19 oz. aerosol	31	Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565 PST®	56531	50 ml	7
Removedor Pro Strength (Máxima Resistencia)	30529	12 oz. aerosol	30	Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565 PST®	56541	250 ml	7
Kit para Mantenimiento Preventivo	00101		36	Sellador de Roscas de Alta Temperatura 567 PST®	33241	16 oz.	7
Adhesivo Instantáneo de Fijación Rápida™ 404	46548	4 oz.	35	Sellador de Roscas Alta Temperatura 567 PST™	56707	6 ml	7
Adhesivo Instantáneo de Fijación Rápida™ 404	46551	1/3 o.z.	35	Sellador de Roscas Alta Temperatura 567 PST®	56747	50 ml	7
Kit para Mantenimiento Preventivo	31362		36	Sellador de Roscas Alta Temperatura 567 PST®	56765	250 ml	7
Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	21440	10 ml	11	Sellador de Roscas con Teflón®	30534	.25 pt.	6
Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	21441	50 ml	11	Sellador de Roscas con Teflón®	30561	1 pt.	6
Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	21442	250 ml	11	Fijador de Resistencia Media 220	22041	250 ml	4
Compuesto Retenedor de Propósito General 609	60921	10 ml	11	Fijador de Resistencia Baja 222MS para Tornillos Pequeños	22221	10 ml	5
Compuesto Retenedor de Propósito General 609	60931	50 ml	11	Fijador de Resistencia Baja 222MS para Tornillos Pequeños	22231	50 ml	5
Compuesto Retenedor de Propósito General 609	60941	250 ml	11	Fijador de Resistencia Baja 222MS para Tornillos Pequeños	22241	250 ml	5
Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	62015	10 ml	11	Fijador Removible 242®	24221	10 ml	5
Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	62040	50 ml	11	Fijador Removible 242®	24231	50 ml	5
Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	62070	250 ml	11	Fijador Removible 242®	24241	250 ml	5
Compuesto Retenedor Para Reparaciones Rápidas Quick Metal® 660	30287	250 ml	10	Fijador Removible 243 Oil Resistencia al Aceite/Resistencia Media	24077	10 ml	5
Compuesto Retenedor Para Reparaciones Rápidas Quick Metal® 660	66010	6 ml	10	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	24078	50 ml	5
Compuesto Retenedor Para Reparaciones Rápidas Quick Metal® 660	66040	50 ml	10	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	24079	250 ml	5
Compuesto Retenedor Resistencia/Alta Viscosidad 680 de Alta	68015	10 ml	11	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	33946	10 ml	4
Compuesto Retenedor Resistencia/Alta Viscosidad 680 de Alta	68035	50 ml	11	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	33947	50 ml	4
Compuesto Retenedor Resistencia/Alta Viscosidad 680 de Alta	68060	250 ml	11	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	33948	250 ml	4
Recubrimiento Ahulado	30538	16 oz. aerosol	29	Fijador de Alta Resistencia 262	26221	10 ml	5
Silicón Lubricante	51360	5.3 oz.	26	Fijador de Alta Resistencia 262	26231	50 ml	5
Silicón Lubricante	81246	13 oz. aerosol	26	Fijador de Alta Resistencia 262	26241	250 ml	5
Anti-Aferrante Grado Plata	76732	8 oz.	24	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	27240	50 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	76759	12 oz. aerosol	24	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	27270	250 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	76764	1 lb.	24	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	32525	10 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	76775	5 gal.	24	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	32526	50 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	80206	1 gal.	24	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	32527	250 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	80209	4 oz.	24	Fijador de Alta Resistencia 277	21434	10 ml	4
Aceite Super Penetrante Solvo-Rust®	81252	13 oz. aerosol	26	Fijador de Alta Resistencia 277	27731	50 ml	4
Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	30563	7.25 oz.	8	Fijador de Alta Resistencia 277	27741	250 ml	4
Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	59330	80 ml	8	Fijador Grado Capilar 290	29021	10 ml	4
Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	59375	300 ml	8	Fijador Grado Capilar 290	29031	50 ml	4
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30518	12 oz.	8	Fijador Grado Capilar 290	29041	250 ml	4
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30533	300 ml	8	Sellador de Uretano - Negro	36132	10.2 oz.	16
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30541	7.25 oz.	8	Sellador de Uretano - Gris	39916	10.2 oz.	16
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30560	80 ml	8	Aceite para Engranajes 90W ViperLube™	36787	1 gal.	27
Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	30562	7.25 oz.	8	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	36780	1 cc	27
Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	59530	80 ml	8	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	36781	3 oz.	27
Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	59575	300 ml	8	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	36782	14 oz.	27
Superflex® Silicón RTV No Corrosivo	51387	80 ml	8	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	36783	400 g	27
Superflex® Silicón RTV No Corrosivo	51388	300 ml	8	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	36784	.42 oz.	27
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	30564	7.25 oz.	9	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	36786	11 oz. aerosol	27
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	59630	80 ml	9	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™	37061	5 gal.	27
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	59675	300 ml	9	Aceite Ligero 10W ViperLube™	36788	1 gal.	27
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	82279	12 oz.	9	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	34517	8 oz.	24
Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	59430	80 ml	8	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	34518	1 lb.	24
Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	59475	300 ml	8	Grasa Dielectrica	30530	1.5 oz.	26
Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	82518	7.25 oz.	8	Grasa Blanca de Lito	30543	10.75 oz. aerosol	26
Thinner para Recubrimiento de Hule Color Guard®	34995	1 gal.	28	Anti-Aferrante Zinc	39901	1 lb.	25